

DZS 35/64 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 350, courant triphasé, avec inverseur de polarité

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Atelier, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0094.0046

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	1.800 m ³ /h / 2.800 m ³ /h
Vitesse de rotation	930 1/min / 1.425 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	95 W / 125 W
I _{Nominal}	0,35 A / 0,4 A
I _{Max}	0,35 A / 0,4 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	✓
Nombre de pôles à vitesse élevée	4
Nombre de pôles à faible vitesse	6
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	13,5
Largeur nominale	350 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I _{max}	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799940463

DZS 35/64 B


Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA7}, bas (dB(A))	26	44	49	54	56	58	51	38	62
L_{WA7}, haut (dB(A))	31	45	60	63	66	68	64	53	72
L_{WA8}, bas (dB(A))	41	49	51	56	65	66	68	66	73
L_{WA8}, haut (dB(A))	51	56	63	64	70	72	72	69	77


L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

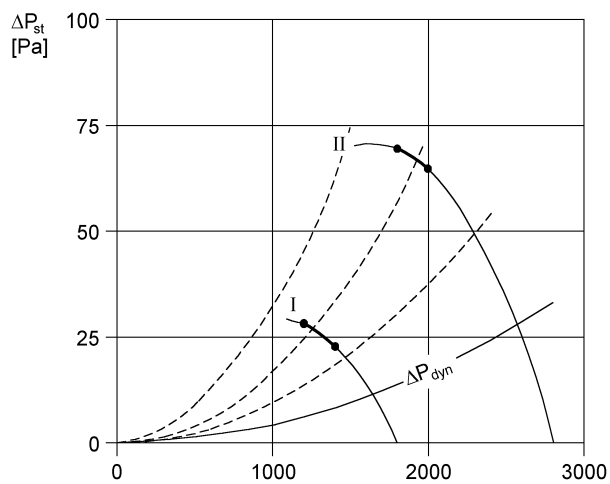

Dessin coté [mm]

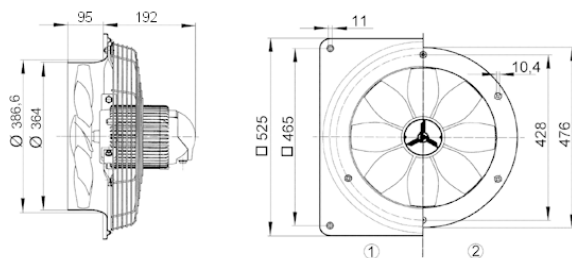

① Platine murale en acier = version EZQ / DZQ

② Anneau mural en acier = version EZS / DZS

Sens de refoulement est indiqué.

Mode Air sortant standard, sens de refoulement : aspiration par le moteur.