

DZS 50/6 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 500, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence

0094.0027

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	5.880 m³/h
Débit d'air _{Nom.}	4.350 m³/h (Mesure avec rendement optimal)
Pression p _{fs, nominale}	60 Pa (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation n _{nominale}	950 1/min (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation	968 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	240 W (Mesure avec rendement optimal)
I _{Nominal}	0,7 A (Mesure avec rendement optimal)
I _{Max}	0,8 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Câble d'alimentation secteur	7 x 1,5 mm²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	13,98 kg
Poids avec emballage	17,52 kg
Largeur nominale	500 mm
Largeur	700 mm
Hauteur	700 mm

DZS 50/6 B

Profondeur	330 mm
Largeur avec emballage	730 mm
Hauteur avec emballage	730 mm
Profondeur avec emballage	400 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I_{max}	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799940272

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	30,2 %
Catégorie de mesure	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficacité N	40,4
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0094.0027
P_{BEP} / Débit d'air $:_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,24 kW / 4.350 m³/h / 60 Pa
n_{BEP}	950 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficacité non décrits par la catégorie de mesure	-
Niveau sonore L_{WA7}	73 dB(A)

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	54
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	63
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	68
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	71


DZS 50/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	34	53	57	63	68	68	63	52	73
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	65
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	74
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	76
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	77
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	52	59	61	65	71	72	73	70	78

L_{WA7} = niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L_{WA8} = niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

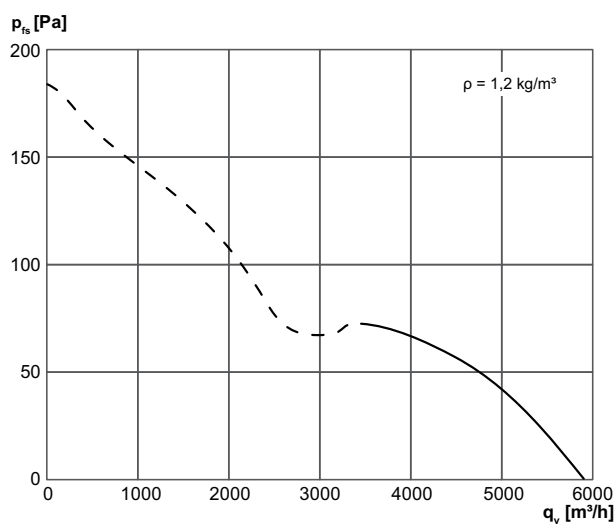

DZS 50/6 B

Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

