

ECA 100 KP



Description rapide

Avec fermeture intérieure électrique et interrupteur à tirette

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave


Référence 0084.0033

Caractéristiques techniques

Modèle	Interrupteur à tirette
Débit d'air	95 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.650 1/min
Vitesse variable	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation	13 W
I _{Max}	0,1 A
Type de protection	IP 23
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,832
Poids avec emballage	0,75 kg
Type de volet	électrique
Largeur nominale	100 mm
Largeur avec emballage	155 mm
Hauteur avec emballage	120 mm
Profondeur avec emballage	155 mm
Niveau de puissance acoustique	31 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799840336


ECA 100 KP

Courbe caractéristique

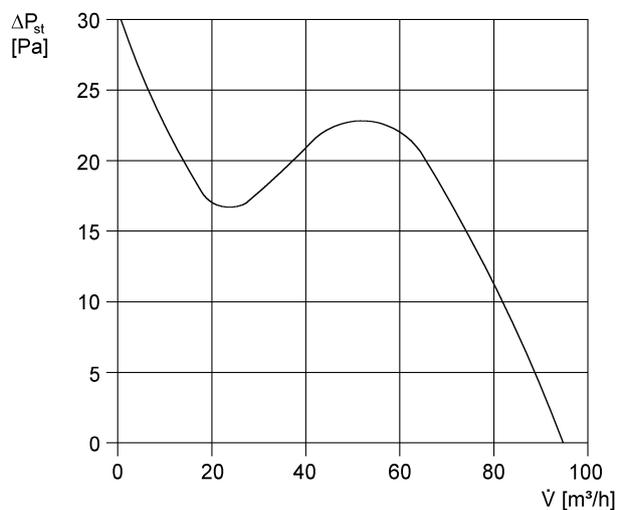

U = 230 ou 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2650 min⁻¹

Dessin coté [mm]

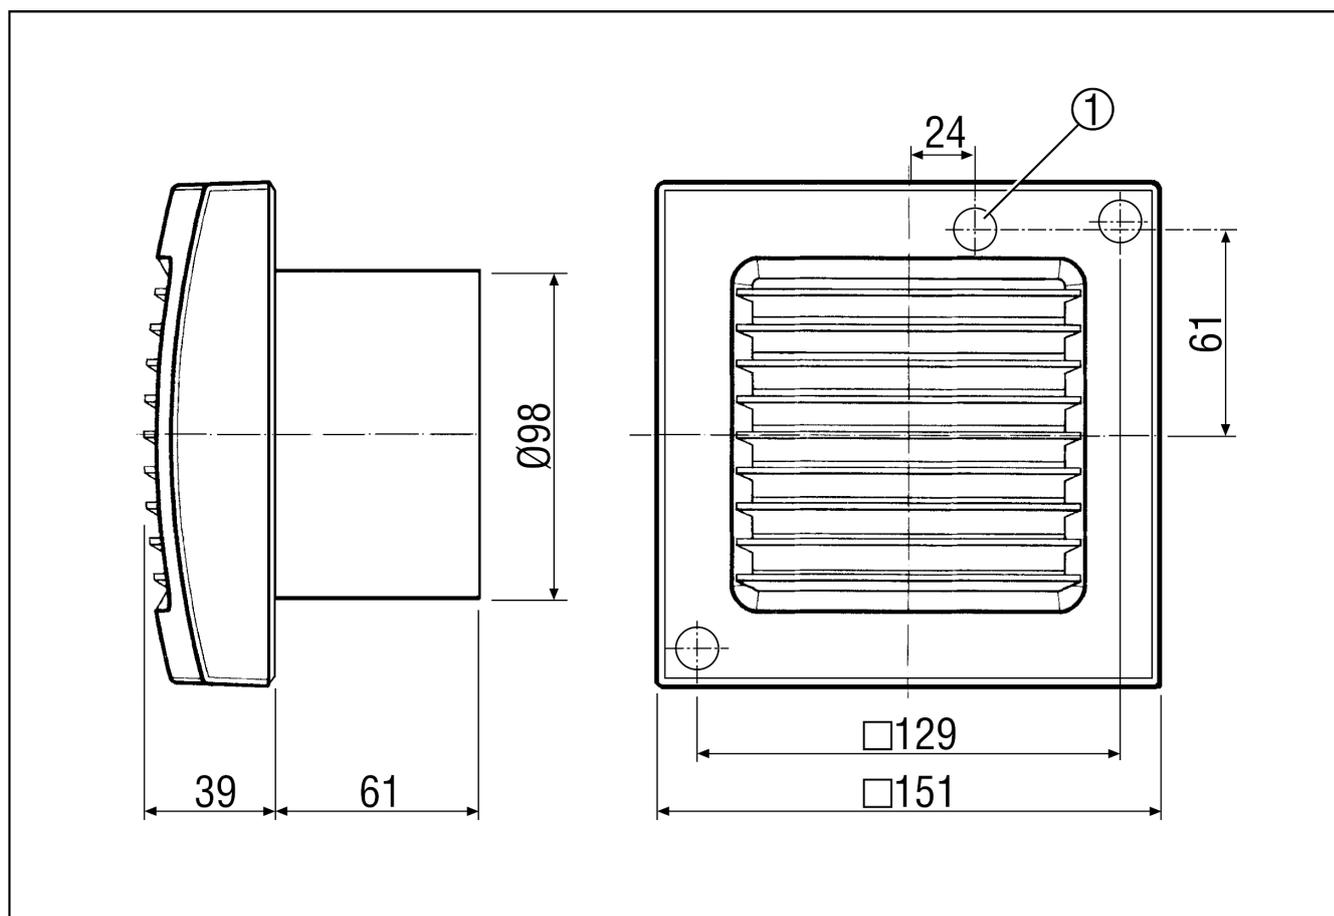

① Entrée du câble

ECA 100 KP

