

# ECA 100 P



## Description rapide

Avec grille intérieure fixe et interrupteur à tirette

## Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave


Référence 0084.0032

## Caractéristiques techniques

Modèle	Interrupteur à tirette
Débit d'air	90 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	2.650 1/min
Vitesse variable	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation	13 W
I <sub>Max</sub>	0,1 A
Type de protection	IP 23
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,832
Poids avec emballage	0,74 kg
Largeur nominale	100 mm
Largeur avec emballage	155 mm
Hauteur avec emballage	120 mm
Profondeur avec emballage	155 mm
Niveau de puissance acoustique	33 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799840329


# ECA 100 P

## Courbe caractéristique

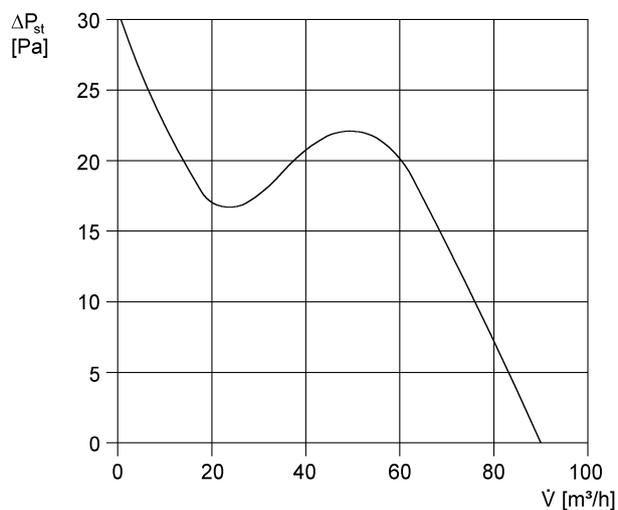

U = 230 ou 24 V  
 f = 50 Hz  
 n = 2650 min<sup>-1</sup>

## Dessin coté [mm]

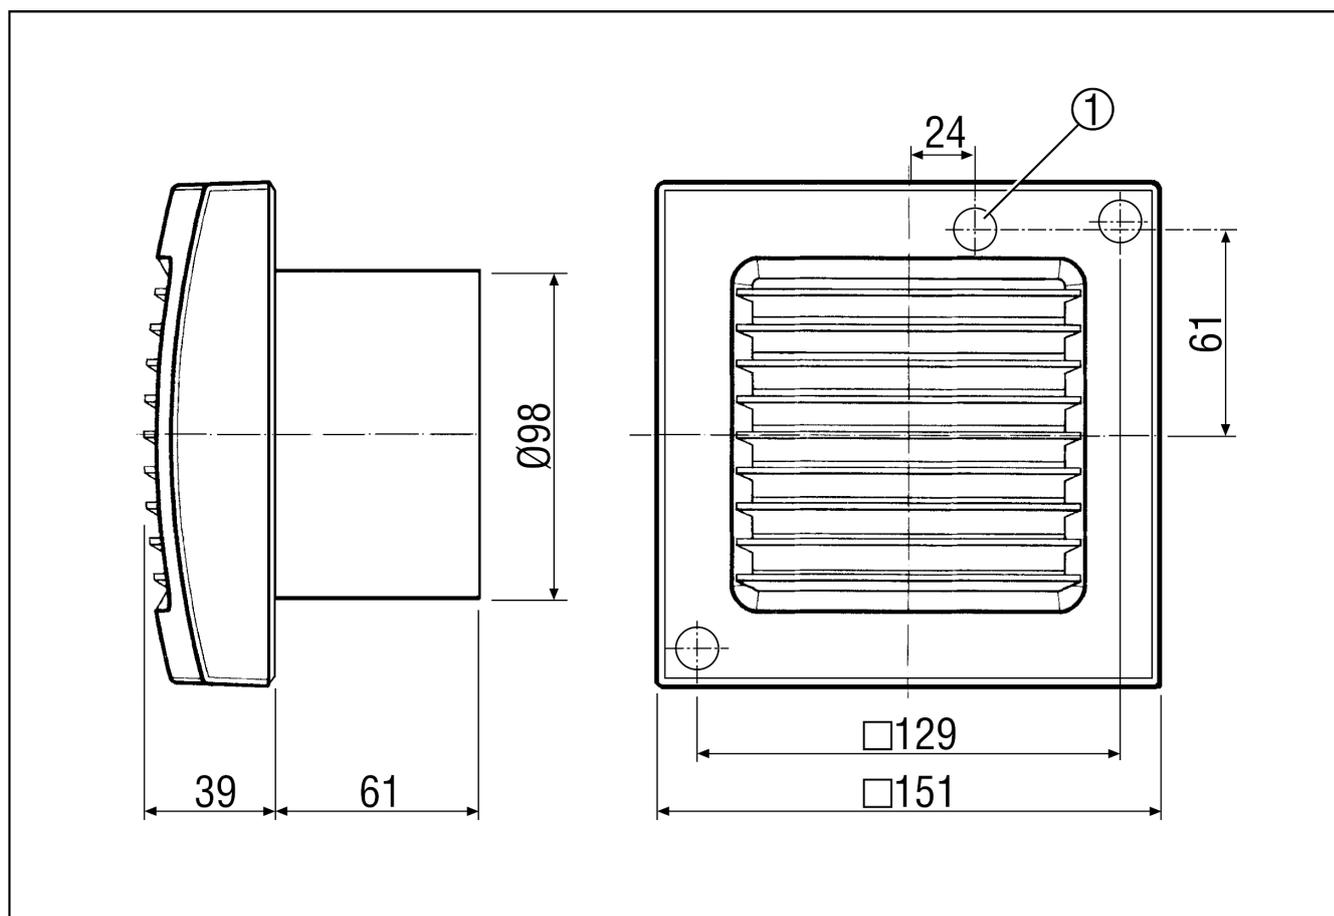

① Entrée du câble

# ECA 100 P

