

ECA 100 VZC



Description rapide

Avec grille intérieure fixe et interrupteur-temporisateur réglable

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave


Référence 0084.0040

Caractéristiques techniques

Modèle	Interrupteur-temporisateur réglable
Débit d'air	90 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.650 1/min
Vitesse variable	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation	13 W
I _{Max}	0,1 A
Type de protection	IP 45
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,8
Poids avec emballage	0,74 kg
Largeur nominale	100 mm
Largeur avec emballage	155 mm
Hauteur avec emballage	120 mm
Profondeur avec emballage	155 mm
Niveau de puissance acoustique	33 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799840404


ECA 100 VZC

Courbe caractéristique

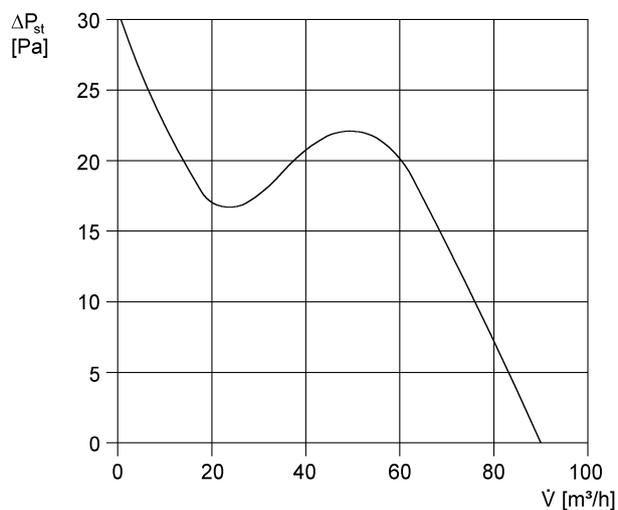

U = 230 ou 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2650 min⁻¹

Dessin coté [mm]

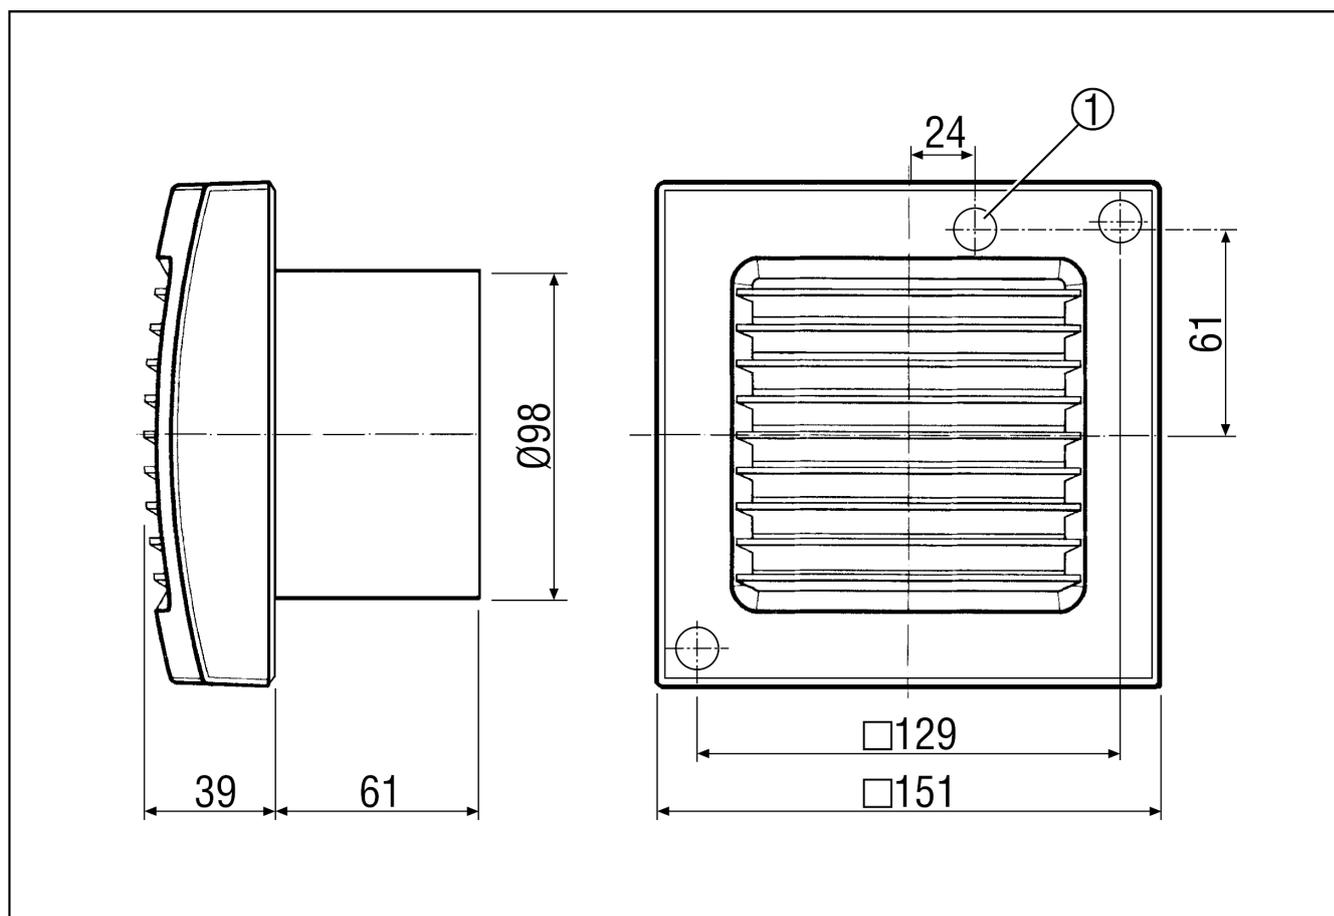

① Entrée du câble

ECA 100 VZC

