

ECA 100 ipro B



Description rapide

Aérateur à deux niveaux pour petites pièces, avec détecteur de mouvements, DN 100

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence 0084.0204


Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Détecteur de mouvement |
| Débit d'air | 78 m ³ /h / 92 m ³ /h |
| Vitesse de rotation | 2.100 1/min / 2.500 1/min |
| Vitesse variable | – |
| Réversibilité | – |
| SEC average | -24,18 kWh/(m ² *a) |
| Type de tension | Courant alternatif |
| Tension de service | 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Puissance nominale | 6 W / 8 W |
| I _{Max} | 0,06 A |
| Type de protection | IP X5 |
| Câble d'alimentation secteur | 3/5 x 1,5 mm ² |
| Portée du détecteur de mouvement | 5 m |
| Zone de captage horizontale du détecteur de mouvement | 100 ° |
| Zone de captage verticale du détecteur de mouvement | 82 ° |
| Lieu de montage | Plafond / Mur |
| Mode de montage | Montage apparent |
| Position d'installation | au choix |
| Matériau | Matière plastique |
| Couleur | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids | 0,71 kg |
| Poids avec emballage | 0,86 kg |
| Volet | aucun |
| Largeur nominale | 100 mm |
| Largeur | 159 mm |
| Hauteur | 159 mm |
| Profondeur | 130 mm |
| Largeur avec emballage | 165 mm |

ECA 100 ipro B

| | |
|--|---|
| Hauteur avec emballage | 165 mm |
| Profondeur avec emballage | 145 mm |
| Température des fluides à I _{max} | 40 °C |
| Durée de fonctionnement par temporisation | 0 min / 8 min / 17 min / 25 min |
| Niveau de puissance acoustique | 27 dB(A) / 32 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre) |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | A |
| GTIN (EAN) | 4012799842040 |


Courbe caractéristique

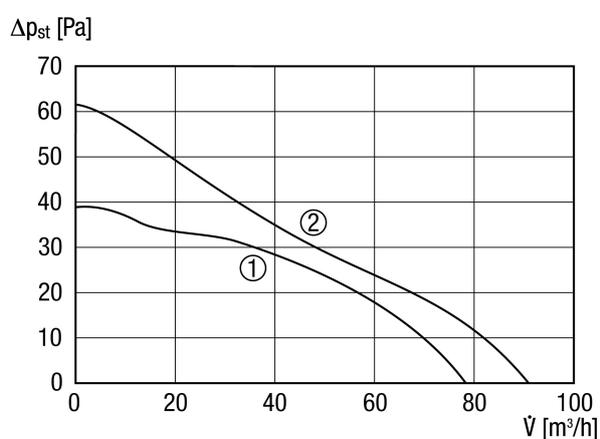

- ① Niveau de puissance 1
- ② Niveau de puissance 2

ECA 100 ipro B

Dessin coté [mm]

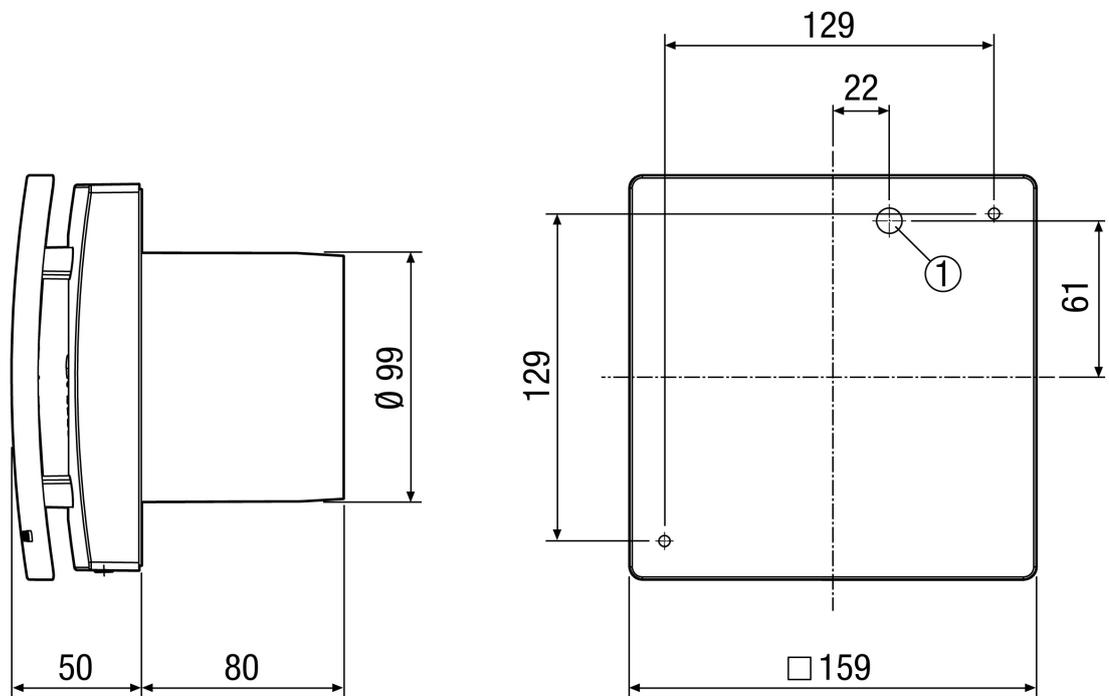

① Entrée du câble