

ECA 11 E 24 V



Description rapide

Ventilateur pour conduits pour basse tension de sécurité

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave


Référence **0080.0461**

Caractéristiques techniques

Modèle	Basse tension de protection
Débit d'air	105 m³/h
Vitesse de rotation	2.500 1/min
Vitesse variable	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	24 V
Fréquence secteur	60 Hz
Consommation	14 W
I _{Max}	0,9 A
Type de protection	IP 45
Mode de montage	Montage encastré
Position d'installation	vertical / horizontal
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,725
Largeur nominale	100 mm
Niveau de puissance acoustique	47 dB(A)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799804611

ECA 11 E 24 V

Courbe caractéristique

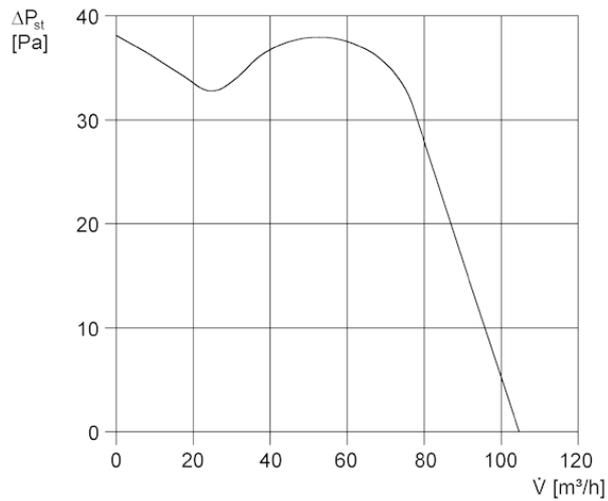

Dessin coté [mm]

