

ECA 150 F



Description rapide

Avec grille intérieure fixe et commande photoélectrique

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence


0084.0014

Caractéristiques techniques

Modèle	Commande photoélectrique
Débit d'air	300 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.700 1/min
Vitesse variable	–
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation	25 W
I _{Max}	0,12 A
Type de protection	IP 45
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	1,3 kg
Poids avec emballage	1,515 kg
Largeur nominale	150 mm
Largeur avec emballage	210 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Profondeur avec emballage	210 mm
Durée de fonctionnement par temporisation	6 min
Temporisation de démarrage	50 s
Niveau de puissance acoustique	46 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799840145


ECA 150 F

Courbe caractéristique

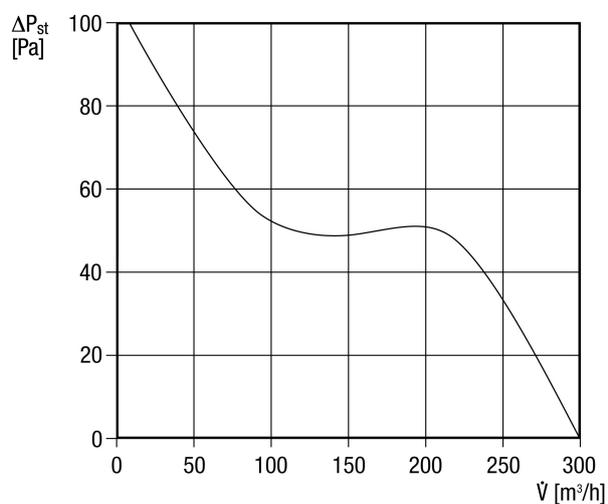

U = 230 V
f = 50/60Hz

Dessin coté [mm]

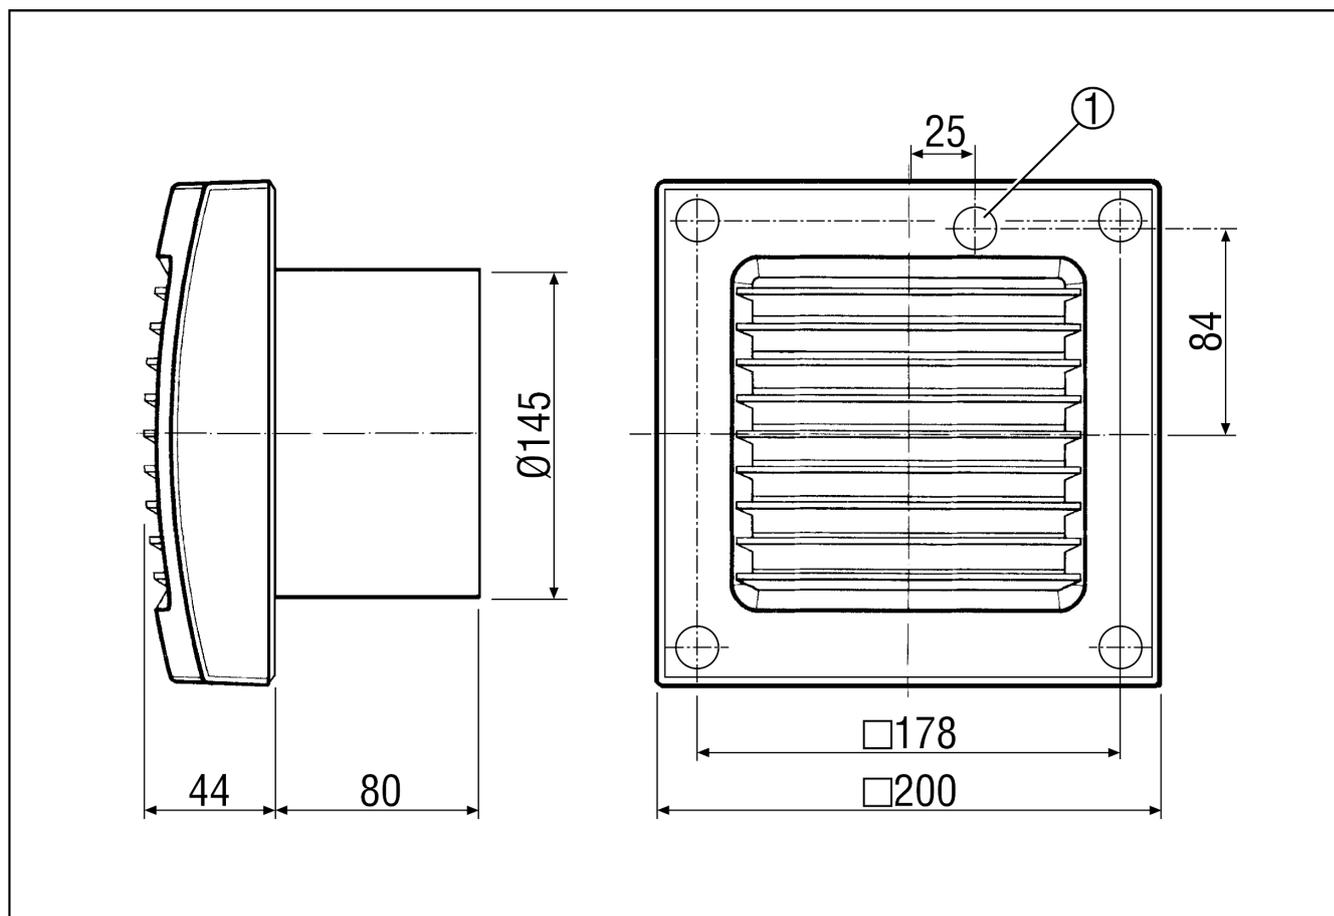

① Entrée du câble

ECA 150 F

