

ECR-A 25/31



Description rapide

Ventilateur d'air sortant insonorisé adapté à la boîte compacte ECR 25

Exemples d'utilisation

Salle de repos, Bureau de maître, Laboratoire, Atelier, Local de stockage

Référence 0080.0568

Caractéristiques techniques

Débit d'air	1.100 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.590 1/min
Vitesse variable	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Puissance nominale	196 W
I _{Nominal}	0,9 A
I _{Max}	0,9 A
Type de protection	IP 44
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	17,8 kg
Poids avec emballage	19,55 kg
Ventilateur orientable	✓
Largeur nominale	250 mm
Largeur avec emballage	635 mm
Hauteur avec emballage	315 mm
Profondeur avec emballage	495 mm
Température du fluide au courant nominal	40 °C
Température des fluides à I _{max}	-20 °C jusqu'au 40 °C
Température ambiante	40 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799805687

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	47	56	47	46	48	43	36	58

ECR-A 25/31


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	-	57	65	73	69	70	62	57	76
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	-	45	47	48	42	32	30	24	52

L_{WA2} = niveau sonore du boîtier en dB.

L_{WA5} = niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

L_{WA6} = niveau sonore du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

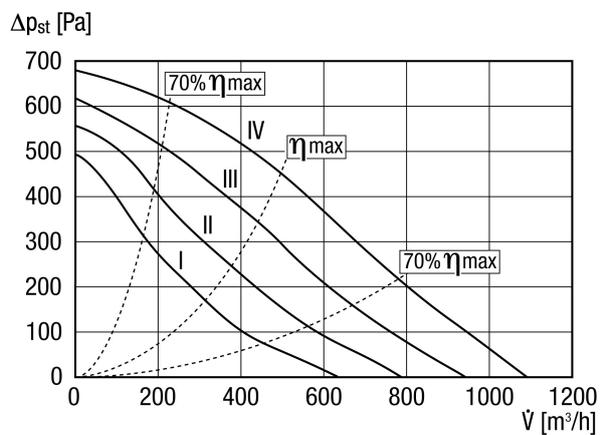

ECR-A 25/31

Dessin coté [mm]

