

ERV 150 TC



Description rapide

Ventilateur tubulaire encastrable pour montage dans gaine murale WH 150, avec minuterie

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence 0080.0987


Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Débit d'air | 366 m ³ /h |
| Vitesse de rotation | 2.440 1/min |
| Sens de l'air | Évacuation d'air |
| Vitesse variable | – |
| Réversibilité | – |
| Type de tension | Courant alternatif |
| Tension de service | 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Puissance nominale | 38 W |
| I _{Max} | 0,27 A |
| Type de protection | IP X2 |
| Inversion de polarité possible | – |
| Câble d'alimentation secteur | 3 x 1,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ² |
| Lieu de montage | Mur / plafond |
| Lieu d'installation | Espace d'air sortant |
| Mode de montage | Gaine ronde |
| Matériau | Matière plastique |
| Couleur | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids | 0,8 kg |
| Poids avec emballage | 1 kg |
| Largeur nominale | 151 mm |
| Convient pour une largeur nominale de | 151 mm |
| Largeur | 151 mm |
| Hauteur | 151 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Largeur avec emballage | 160 mm |
| Hauteur avec emballage | 160 mm |
| Profondeur avec emballage | 130 mm |
| Température des fluides à I _{max} | 40 °C |

ERV 150 TC

| | |
|--------------------------------|--|
| Température ambiante Ta | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Niveau de puissance acoustique | 43 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre) |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | A |
| GTIN (EAN) | 4012799809876 |

Courbe caractéristique

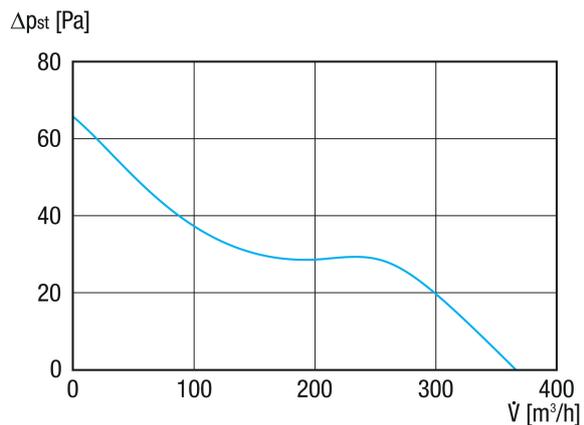

ERV 150 TC

Dessin coté [mm]

