

EZD30-4A



Description rapide

Tourelle d'extraction EZD, DZD avec moteurs A

Référence 0087.0404

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Débit d'air | 1.500 m ³ /h |
| Vitesse de rotation | 1.425 1/min |
| Consommation | 100 W |
| I _{Max} | 0,5 A |
| Type de protection | IP 55 |
| Inversion de polarité possible | – |
| Lieu de montage | Toit |
| Position d'installation | vertical |
| Matériau | Tôle d'acier, galvanisée |
| Poids | 14,5 |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |


Niveau sonore dans le spectre des octaves

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Total |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L _{WA5, haut} (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

EZD30-4A

Courbe caractéristique

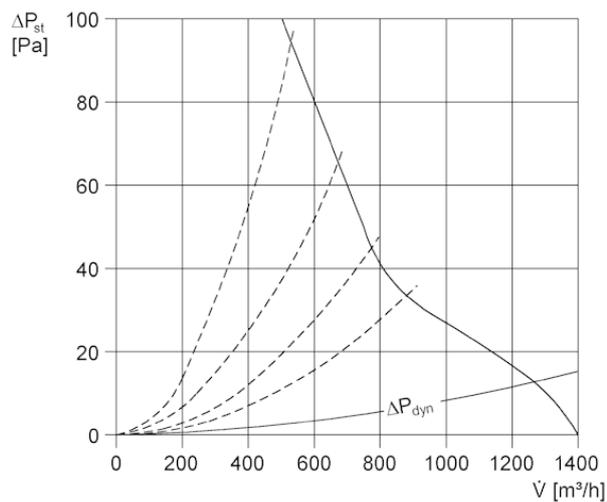

Dessin coté [mm]

