

EZD40-4A

Référence 0087.0409 Description rapide

Tourelle d'extraction EZD, DZD avec moteurs A

Caractéristiques techniques


Débit d'air	3.200 m³/h
Vitesse de rotation	1.425 1/min
Consommation	220 W
I _{Max}	1 A
Type de protection	IP 55
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	23
Unité de conditionnement	1 pièce

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA5, haut} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	82

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

Courbe caractéristique

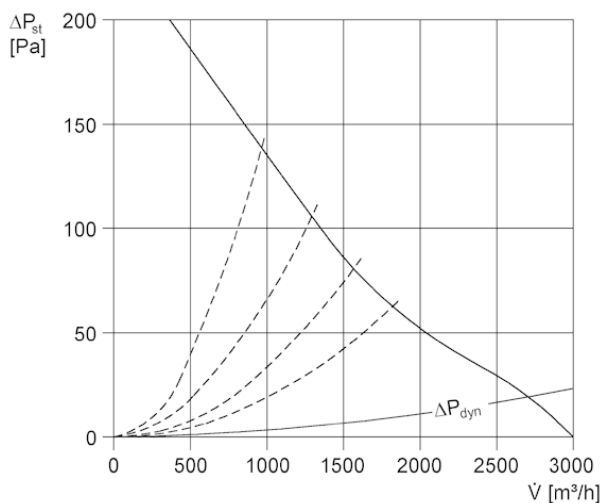

EZD40-4A

Dessin coté [mm]

