

EZF 50/6 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural à encastrer, DN 500, courant alternatif

Exemples d'utilisation

Vestiaire, Bureau de maître, Café/restaurant, Parking couvert (garage), Salle de sport


Référence 0085.0062

Caractéristiques techniques


Débit d'air	5.200 m³/h
Vitesse de rotation	930 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	230 W
I _{Nominal}	1,1 A
I _{Max}	1,6 A
Type de protection	IP 55
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage encastré
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids avec emballage	16,86 kg
Largeur nominale	500 mm
Largeur avec emballage	595 mm
Hauteur avec emballage	340 mm
Profondeur avec emballage	595 mm
Température des fluides à I _{max}	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799850625

EZF 50/6 B

Courbe caractéristique

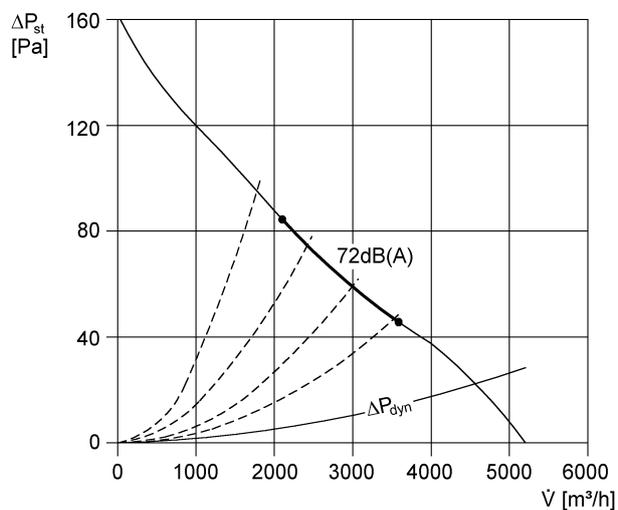

Dessin coté [mm]

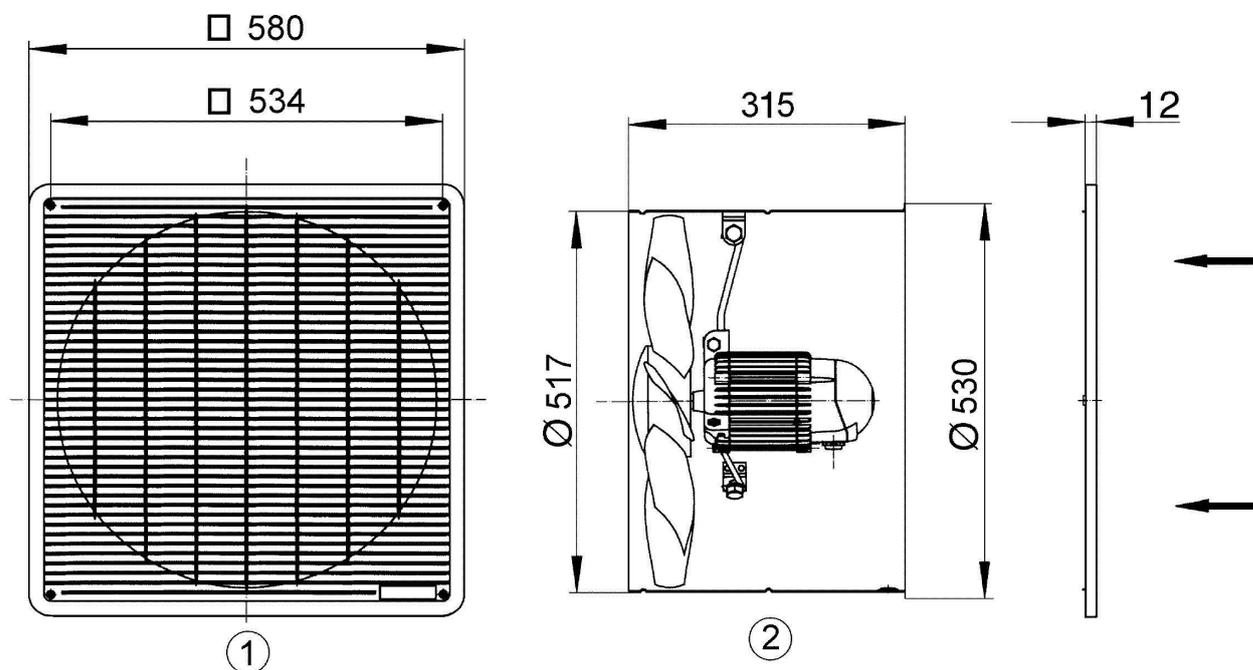

- ① Grille de protection, côté aspiration
- ② Sens de refoulement par aspiration au travers du moteur

EZF 50/6 B

