

# EZR 20/2 B



## Description rapide

Ventilateur hélicoïde pour gaine ronde, DN 200, courant alternatif

## Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Salle d'exposition, Bureau de maître, Atelier, Site de fabrication

Référence 0086.0000

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	1.100 m³/h
Vitesse de rotation	2.850 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	65 W
I <sub>Nominal</sub>	0,3 A
I <sub>Max</sub>	0,51 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	–
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	5,93 kg
Poids avec emballage	6,52 kg
Largeur nominale	200 mm
Largeur	254 mm
Hauteur	317 mm
Profondeur	240 mm
Largeur avec emballage	345 mm
Hauteur avec emballage	340 mm
Profondeur avec emballage	265 mm
Température du fluide au courant nominal	-20 °C jusqu'au 60 °C
Température des fluides à I <sub>max</sub>	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce

# EZR 20/2 B

Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799860006

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	14	19	28	23	23	18	21	26	32
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	18	36	46	45	44	43	39	39	52
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	23	37	53	52	52	52	48	44	59
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	26	38	54	54	54	54	50	46	61
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	27	39	54	55	55	55	51	47	62
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	21	15	29	34	26	18	21	23	36
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	23	35	54	58	56	58	55	43	63
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	35	40	61	64	63	65	63	53	71
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	40	40	58	71	66	67	64	55	74
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	37	40	57	74	67	68	65	56	76
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	14	21	26	32	30	25	24	24	36
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	25	37	49	60	64	62	58	47	68
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	32	41	54	68	70	69	65	57	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	36	41	51	68	72	71	67	60	76
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	34	42	52	70	73	72	68	60	77


L<sub>WA2</sub>= niveau sonore du boîtier en dB.

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.


L<sub>WA6</sub>= niveau sonore du soufflage libre en dB.

# EZR 20/2 B

## Courbe caractéristique

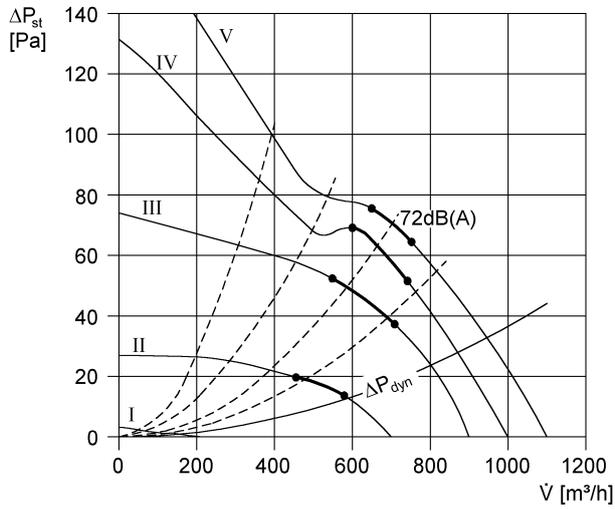

## Dessin coté [mm]

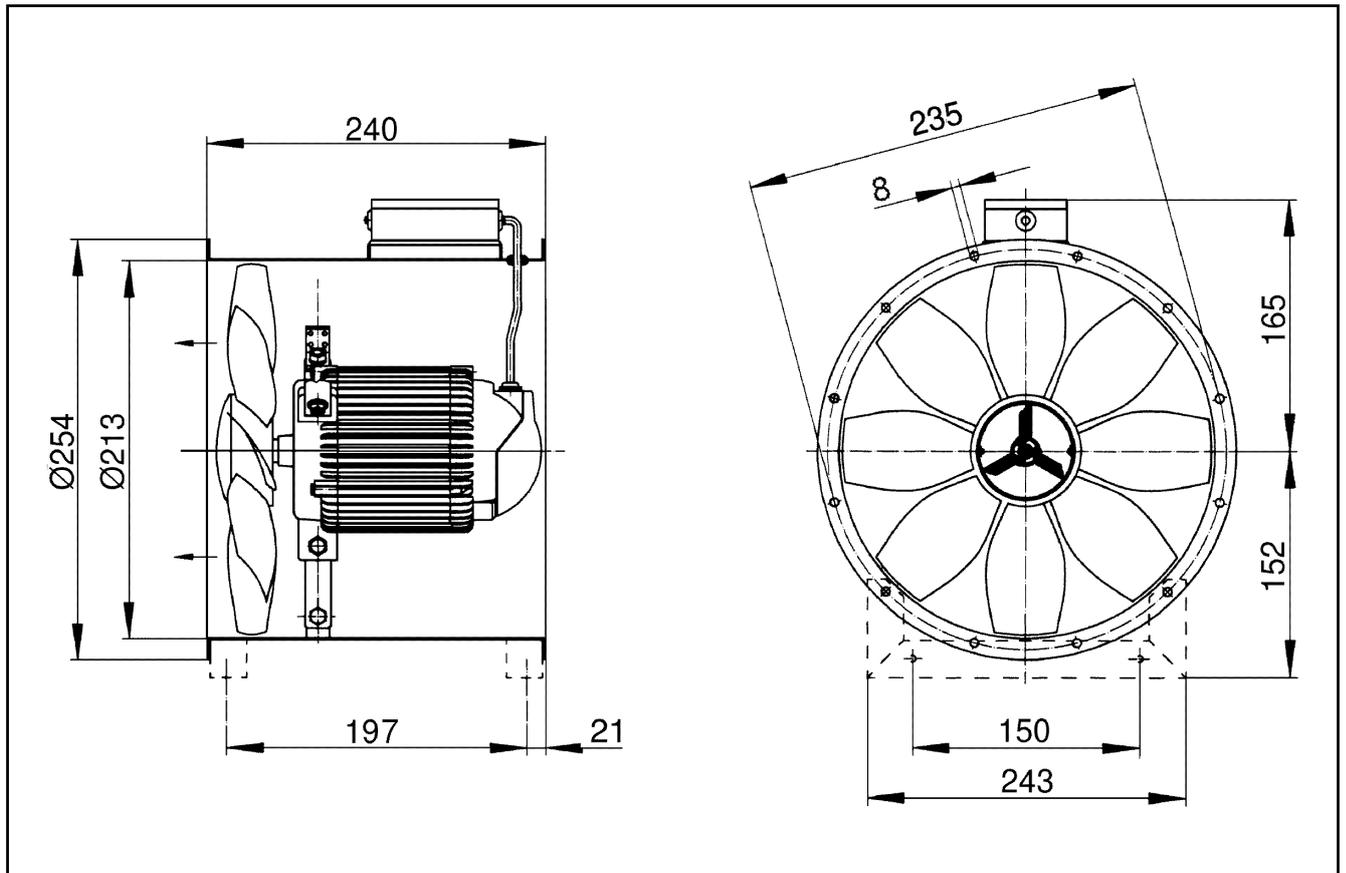

Nombre de perçages pour bride : 6