

EZR 45/6 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde pour gaine ronde, DN 450, courant alternatif

Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Salle d'exposition, Bureau de maître, Atelier, Site de fabrication

Référence 0086.0010

Caractéristiques techniques

Débit d'air	4.200 m³/h
Vitesse de rotation	930 1/min
Vitesse variable	—
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	190 W
I _{Nominal}	0,9 A
I _{Max}	1,1 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	—
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	14,54 kg
Poids avec emballage	16,25 kg
Largeur nominale	450 mm
Largeur avec emballage	575 mm
Hauteur avec emballage	580 mm
Profondeur avec emballage	340 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I _{max}	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799860105

EZR 45/6 B

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA2}, S1 (dB(A))	34	65	53	61	56	49	44	26	48
L_{WA2}, S2 (dB(A))	39	74	62	69	66	64	56	44	57
L_{WA2}, S3 (dB(A))	39	74	62	69	66	64	56	44	62
L_{WA2}, S4 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	64
L_{WA2}, S5 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	67
L_{WA5}, S1 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	57
L_{WA5}, S2 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	68
L_{WA5}, S3 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	72
L_{WA5}, S4 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	74
L_{WA5}, S5 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	77
L_{WA6}, S1 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	57
L_{WA6}, S2 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	68
L_{WA6}, S3 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	72
L_{WA6}, S4 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	74
L_{WA6}, S5 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	77


L_{WA2}= niveau sonore du boîtier en dB.

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.


L_{WA6}= niveau sonore du soufflage libre en dB.

EZR 45/6 B

Courbe caractéristique

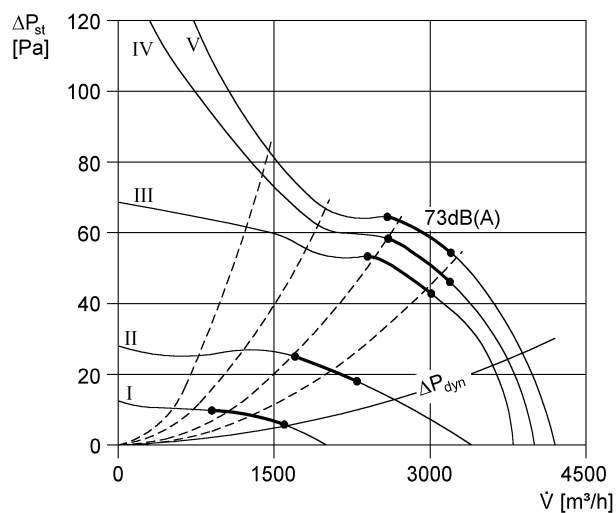

Dessin coté [mm]

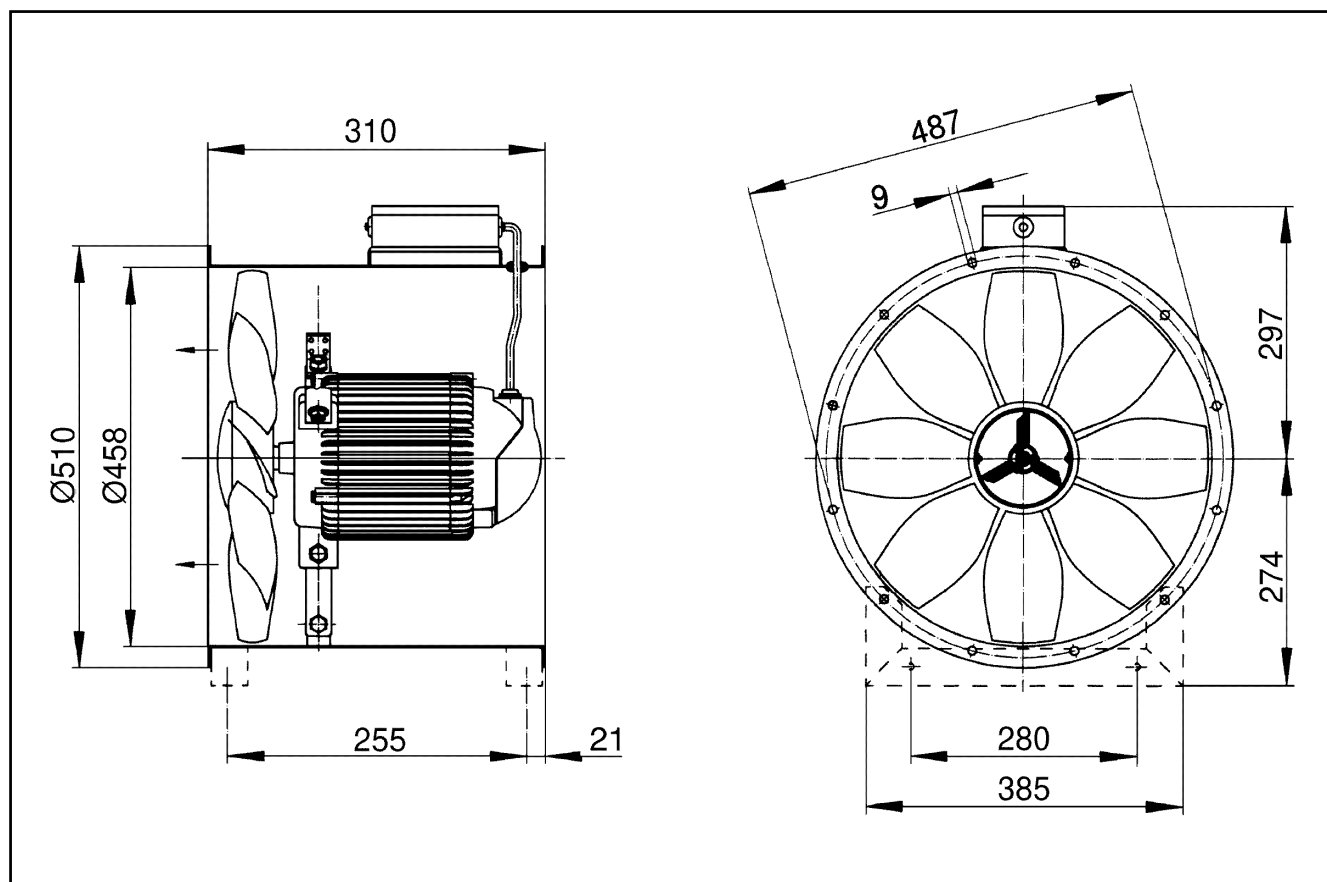

Nombre de perçages pour bride : 12