

EZS 30/4 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 300, courant alternatif

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0094.0003

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	1.850 m ³ /h
Vitesse de rotation	1.425 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	90 W
I _{Nominal}	0,4 A
I _{Max}	0,55 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	5,92 kg
Poids avec emballage	7,59 kg
Largeur nominale	300 mm
Largeur	465 mm
Hauteur	465 mm
Profondeur	250 mm
Largeur avec emballage	480 mm
Hauteur avec emballage	480 mm
Profondeur avec emballage	320 mm

EZS 30/4 B

Température du fluide au courant nominal	-20 °C jusqu'au 60 °C
Température des fluides à I _{max}	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799940036

Niveau sonore dans le spectre des octaves


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA7}, S1 (dB(A))	21	42	43	45	48	49	41	31	54
L_{WA7}, S2 (dB(A))	28	49	51	55	59	60	56	44	64
L_{WA7}, S3 (dB(A))	29	49	57	59	61	62	58	47	67
L_{WA7}, S4 (dB(A))	29	54	48	59	62	62	59	47	68
L_{WA7}, S5 (dB(A))	30	58	58	60	62	63	59	48	68
L_{WA8}, S1 (dB(A))	22	42	43	45	48	49	41	31	53
L_{WA8}, S2 (dB(A))	45	52	56	58	68	69	70	68	75
L_{WA8}, S3 (dB(A))	46	53	59	61	69	69	71	68	76
L_{WA8}, S4 (dB(A))	48	56	60	62	69	70	71	69	76
L_{WA8}, S5 (dB(A))	46	59	60	61	68	69	70	68	75

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.


L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

EZS 30/4 B

Courbe caractéristique

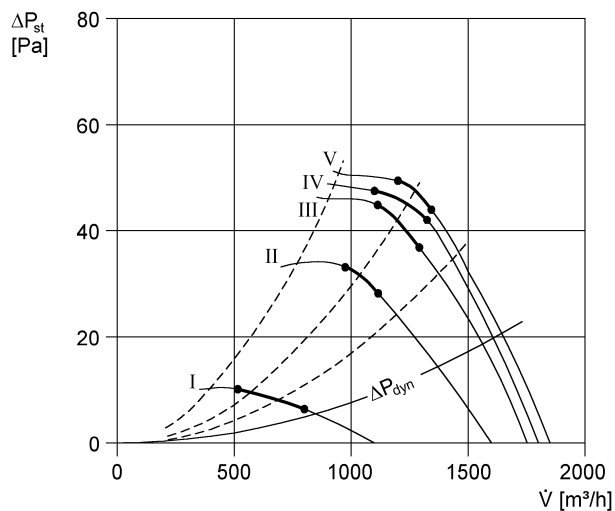

Dessin coté [mm]

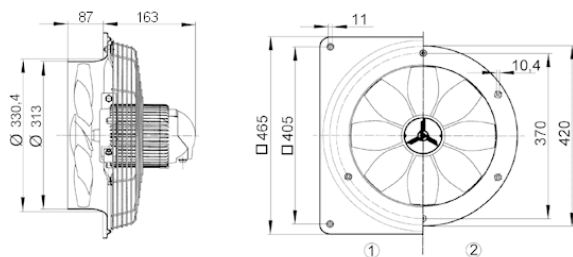

① Platine murale en acier = version EZQ / DZQ

② Anneau mural en acier = version EZS / DZS

Sens de refoulement est indiqué.

Mode Air sortant standard, sens de refoulement : aspiration par le moteur.