

EZS 35/4 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 350, courant alternatif

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0094.0007

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	2.810 m ³ /h
Débit d'air _{Nom.}	1.870 m ³ /h (Mesure avec rendement optimal)
Pression p _{fs, nominale}	70 Pa (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation n _{nominale}	1.390 1/min (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation	1.427 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	128 W (Mesure avec rendement optimal)
I _{Nominal}	0,55 A (Mesure avec rendement optimal)
I _{Max}	0,8 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	6,44 kg
Poids avec emballage	9,01 kg
Largeur nominale	350 mm
Largeur	525 mm
Hauteur	525 mm
Profondeur	248 mm

EZS 35/4 B

Largeur avec emballage	615 mm
Hauteur avec emballage	615 mm
Profondeur avec emballage	400 mm
Température du fluide au courant nominal	70 °C
Température des fluides à I_{max}	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799940074

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	28,4 %
Catégorie de mesurage	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficacité N	40,4
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0094.0007
P_{BEP} / Débit d'air \dot{V}_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,128 kW / 1.870 m³/h / 70 Pa
n_{BEP}	1.390 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficacité non décrits par la catégorie de mesure	-
Niveau sonore L_{WA7}	70 dB(A)

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	28	32	34	39	41	38	28	19	45
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	25	44	44	50	53	54	46	33	58
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	30	52	52	57	61	63	57	46	66
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	31	50	59	61	63	65	60	49	69
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	31	54	60	62	64	66	61	50	70


EZS 35/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA8, S1} (dB(A))	29	34	34	39	41	37	26	6	45
L_{WA8, S2} (dB(A))	31	47	45	50	61	61	63	61	68
L_{WA8, S3} (dB(A))	48	55	58	61	69	70	72	69	76
L_{WA8, S4} (dB(A))	50	57	62	63	70	71	72	70	77
L_{WA8, S5} (dB(A))	51	58	62	64	70	71	72	69	77


L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

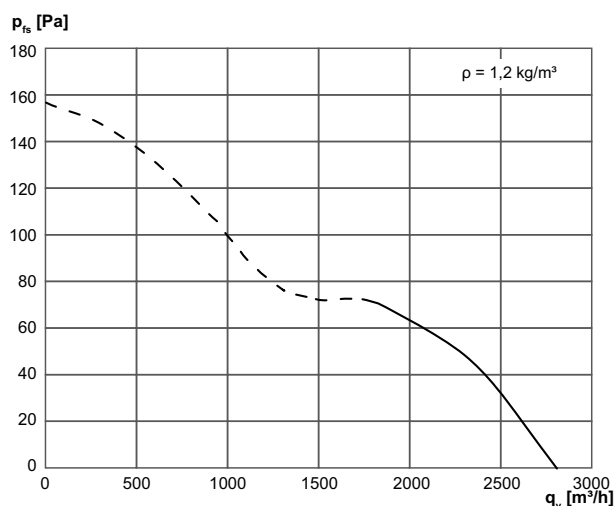

Dessin coté [mm]

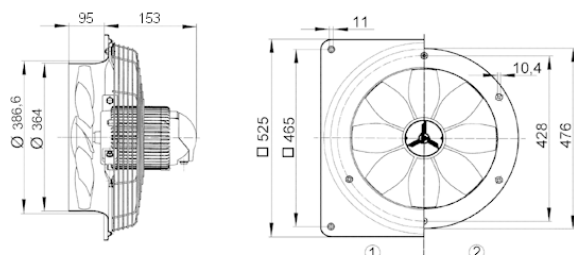

① Platine murale en acier = version EZQ / DZQ

② Anneau mural en acier = version EZS / DZS

Sens de refoulement est indiqué.

Mode Air sortant standard, sens de refoulement : aspiration par le moteur.