

# FFE 12



## Description rapide

Élément de filtre à graisse pour air sortant placé en amont de la bouche d'extraction-insufflation DN 125, largeur x hauteur x profondeur : 220 x 220 x 75 mm


Référence 0092.0507

## Caractéristiques techniques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Sens de l'air                       | Évacuation d'air  |
| Lieu de montage                     | Mur / Plafond   |
| Boîtier matériau                    | Tôle d'acier, peignée   |
| Matériau cassette filtre à graisses | Maillage d'aluminium à revêtement de métal déployé des deux côtés |
| Couleur                             | blanc pur, similaire RAL 9010                                     |
| Poids                               | 0,5 kg  |
| Poids avec emballage                | 0,7 kg  |
| Largeur                             | 220 mm  |
| Hauteur                             | 220 mm  |
| Profondeur                          | 75 mm   |
| Largeur avec emballage              | 230 mm  |
| Hauteur avec emballage              | 80 mm   |
| Profondeur avec emballage           | 230 mm  |
| Unité de conditionnement            | 1 pièce   |
| Gamme                               | C   |
| GTIN (EAN)                          | 4012799925071   |

## FFE 12

### Courbe caractéristique

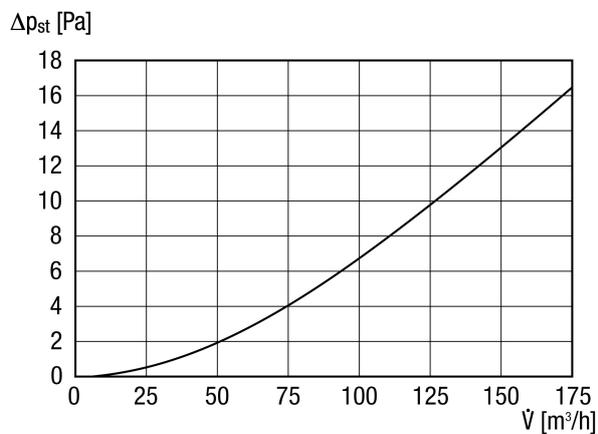

La courbe caractéristique Pression / Débit d'air représentée se réfère au fluide de filtre propre. Selon le type et l'importance de l'encrassement, des pertes de pression plus importantes risquent de survenir si le filtre est sale.