

# GRK R 40/4 E



## Description rapide

Souffleur centrifuge en plastique avec soufflage rond, dimension 350, courant alternatif

## Exemples d'utilisation

Application industrielle

Référence 0073.0512

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	4.600 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.440 1/min
Type de turbine	centrifuge
Vitesse variable	–
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	550 W
I <sub>Nominal</sub>	4,1 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Raccord tubulaire
Position d'installation	horizontal
Boîtier matériau	Plastique, polyéthylène
Matériau de la turbine	Plastique, polyéthylène
Couleur	gris clair
Poids	47 kg
Poids avec emballage	74 kg
Largeur	530 mm
Hauteur	780 mm
Profondeur	675 mm
Largeur avec emballage	1.200 mm
Hauteur avec emballage	800 mm
Profondeur avec emballage	940 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	-15 °C jusqu'au 70 °C
PTC DIN 44082	M 100
Unité de conditionnement	1 pièce

# GRK R 40/4 E


Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799735120

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	55,3	67,4	75,9	76,3	78,5	74,7	66,5	56,4	83


L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

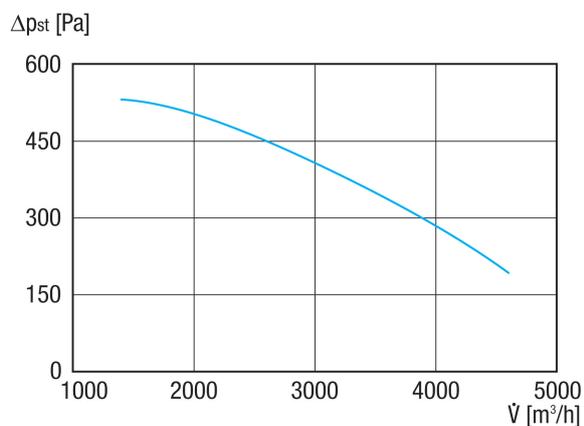

# GRK R 40/4 E

Dessin coté [mm]

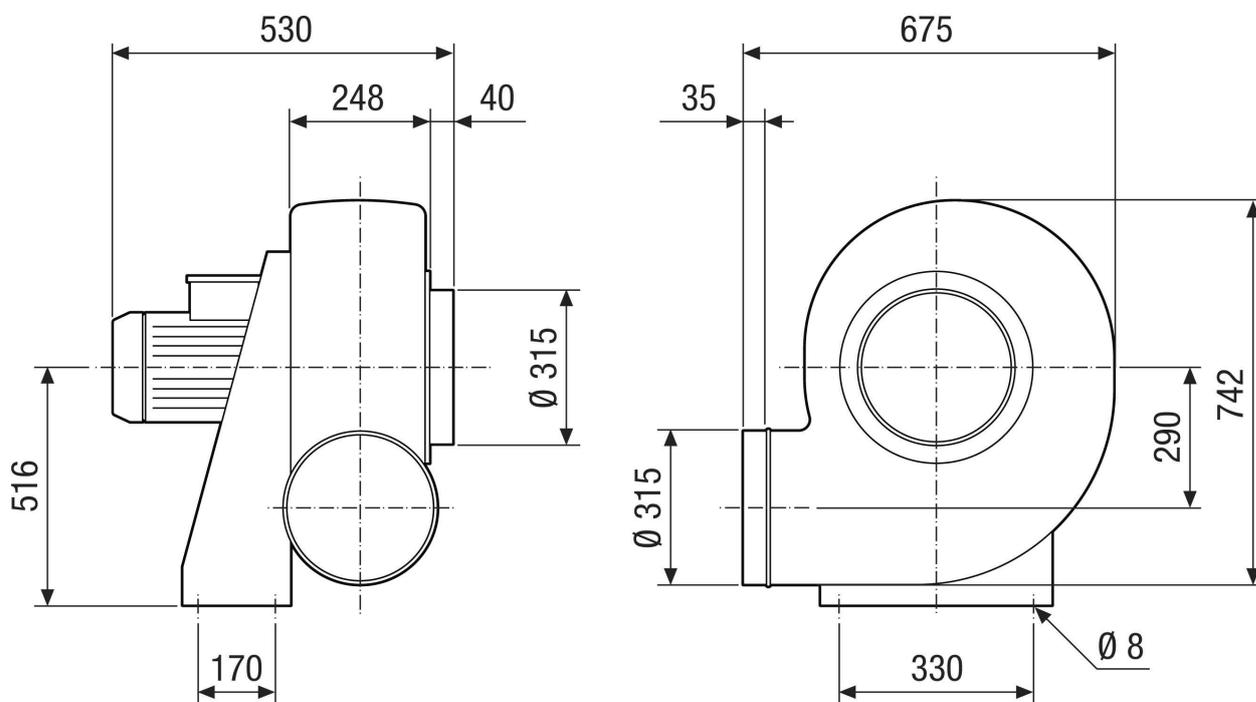

# GRK R 40/4 E

Dessin coté Orientation du boîtier [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

- ① Version droite
- ② Version gauche