

# KFD 6030-A



## Description rapide

Boîte plate insonorisée pour air sortant avec ventilateur diagonal et volet de fermeture avec servomoteur, gaine de dimension 600 mm x 300 mm

Référence 0080.0957

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	2.370 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	2.810 1/min
Sens de l'air	Évacuation d'air
Vitesse variable	✓
Tension de service	230 V
Puissance nominale	290 W
I <sub>Nominal</sub>	1,3 A
I <sub>Max</sub>	1,7 A
Type de protection	IP 43
Classe de protection module de commande	IP 00
Poids	50 kg
Poids avec emballage	50,53 kg
Classe de filtre	ePM1 50% (F7)
Dimension de la gaine rectangulaire	600 mm x 300 mm
Largeur avec emballage	772 mm
Hauteur avec emballage	382 mm
Profondeur avec emballage	737 mm
Température du fluide au courant nominal	55 °C
Température des fluides à I <sub>max</sub>	55 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799809579

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA2, haut</sub> (dB(A))	–	45	53	48	50	45	44	40	57

# KFD 6030-A


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA5</sub>, haut (dB(A))</b>	–	70	79	76	76	73	73	66	83
<b>L<sub>WA6</sub>, haut (dB(A))</b>	–	55	71	75	77	74	68	60	81

L<sub>WA2</sub>= niveau sonore du boîtier en dB.

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.




L<sub>WA6</sub>= niveau sonore du soufflage libre en dB.

## Courbe caractéristique

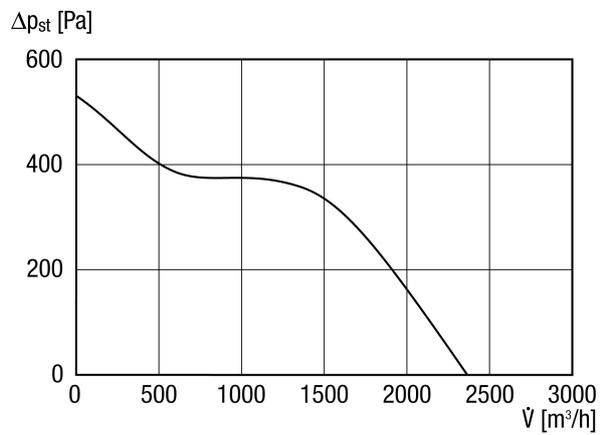

# KFD 6030-A

Dessin coté [mm]

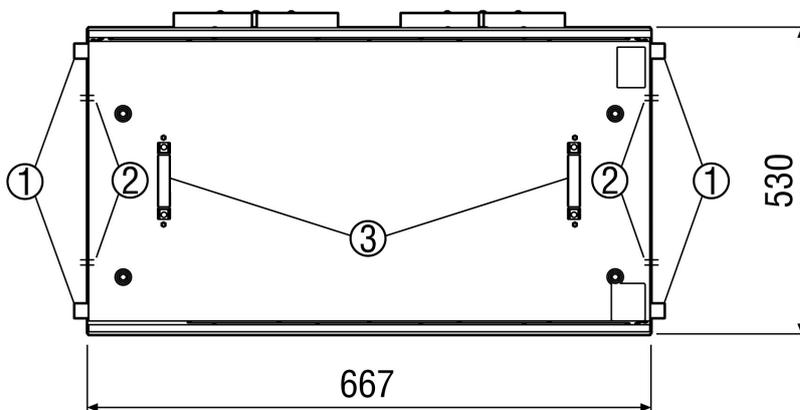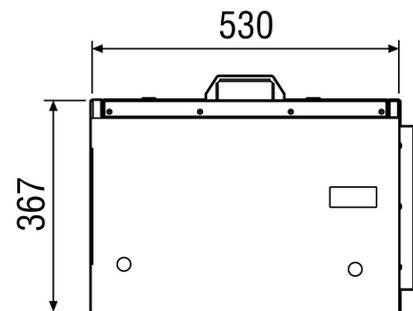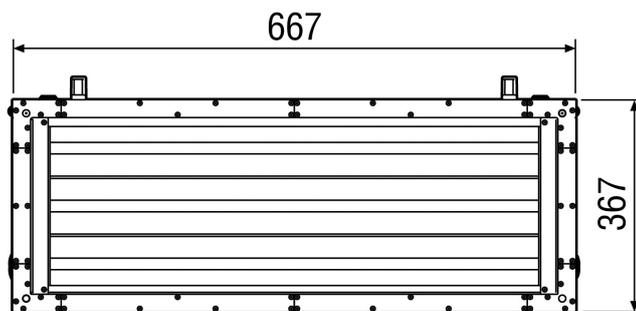

- ① Équerre de montage (position variable)
- ② Entrée du câble
- ③ Poignée de montage dévissable