

KFD 9040-A



Description rapide

Boîte plate insonorisée pour air sortant avec ventilateur diagonal et volet de fermeture avec servomoteur, gaine de dimension 900 mm x 400 mm

Exemples d'utilisation

Local professionnel, Lieu de travail, Salle d'exposition, Atelier de production, Hall industriel

Référence 0080.0960

Caractéristiques techniques

Débit d'air	6.790 m³/h
Vitesse de rotation	2.745 1/min
Sens de l'air	Évacuation d'air
Vitesse variable	✓
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	1.090 W
I _{Nominal}	4,9 A
I _{Max}	6,5 A
Type de protection	IP 43
Classe de protection module de commande	IP 00
Lieu de montage	Gaine rectangulaire
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	77 kg
Poids avec emballage	77,48 kg
Classe de filtre	ePM1 50% (F7)
Dimension de la gaine rectangulaire	900 mm x 400 mm
Largeur	530 mm
Hauteur	367 mm
Profondeur	967 mm
Largeur avec emballage	602 mm
Hauteur avec emballage	472 mm
Profondeur avec emballage	1.042 mm
Température du fluide au courant nominal	55 °C
Température des fluides à I _{max}	55 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799809609


KFD 9040-A

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA2} , haut (dB(A))	–	49	53	52	53	52	54	49	60
L _{WA5} , haut (dB(A))	–	53	66	75	75	74	71	63	80
L _{WA6} , haut (dB(A))	–	54	73	77	81	79	74	66	85


L_{WA2}= niveau sonore du boîtier en dB.
L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.
L_{WA6}= niveau sonore du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

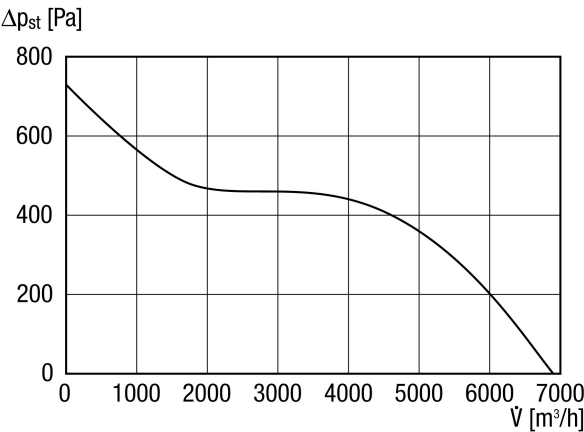

KFD 9040-A

Dessin coté [mm]

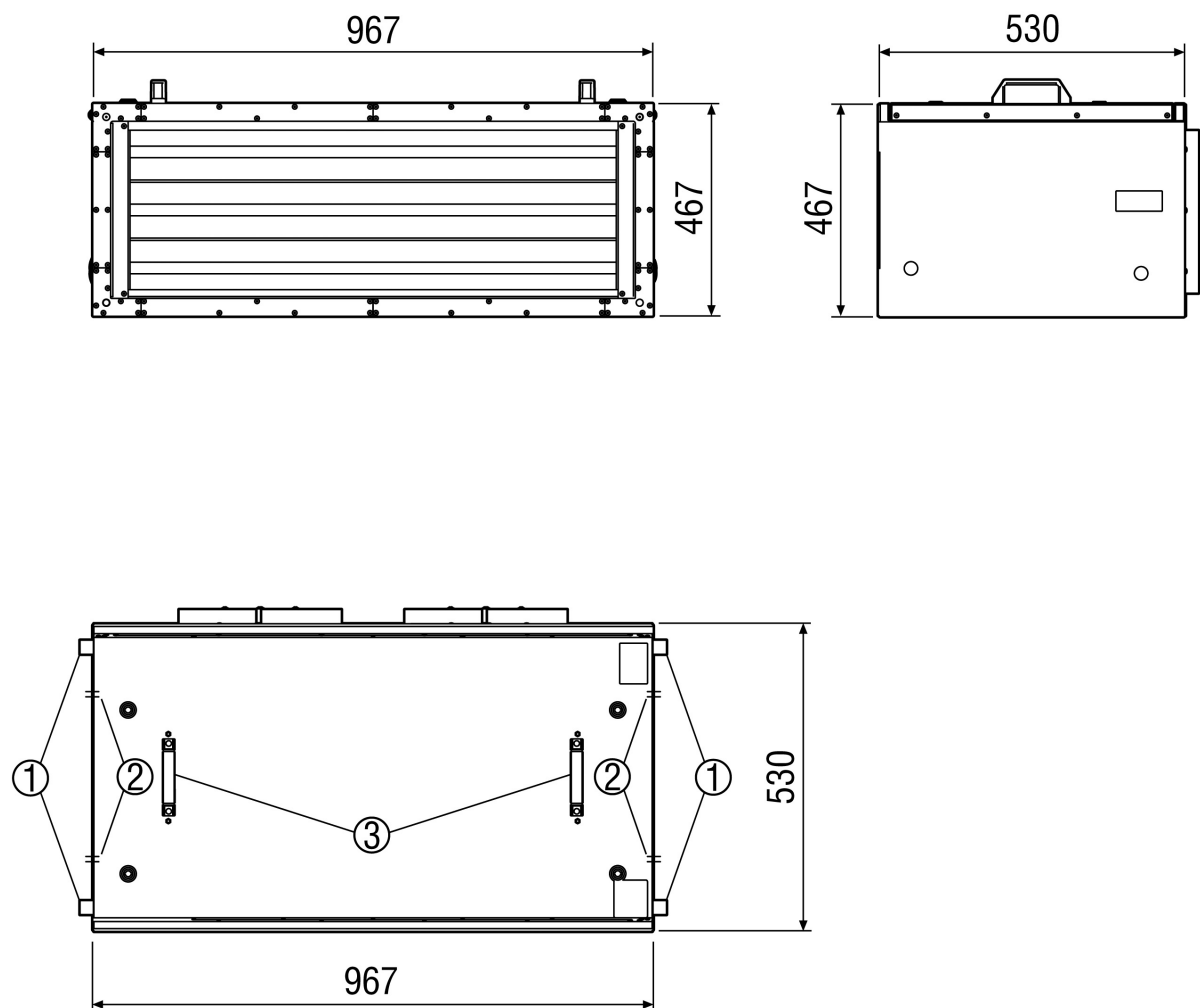

- ① Équerre de montage (position variable)
- ② Entrée du câble
- ③ Poignée de montage dévissable