

# KFD 9040-F



## Description rapide

Boîte plate insonorisée pour air entrant avec ventilateur diagonal, volet de fermeture, filtre à air F5, filtre à air F7 et réchauffeur d'air à eau, gaine de dimension 900 mm x 400 mm

Référence 0080.0890

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	4.500 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	2.730 1/min
Sens de l'air	Insufflation
Vitesse variable	✓
Tension de service	230 V
Puissance nominale	1.100 W
I <sub>Max</sub>	6,1 A
Type de protection	IP 43
Classe de protection module de commande	IP 00
Poids	115,5 kg
Poids avec emballage	134 kg
Classe de filtre	F5/F7
Dimension de la gaine rectangulaire	900 mm x 400 mm
Largeur avec emballage	1.200 mm
Hauteur avec emballage	740 mm
Profondeur avec emballage	1.200 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	55 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799808909

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA2</sub> , haut (dB(A))	–	62	57	56	56	54	50	38	65
L <sub>WA5</sub> , haut (dB(A))	–	65	65	73	73	69	62	47	78

# KFD 9040-F


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA6, \text{ haut}}$ (dB(A))	-	69	75	81	84	81	75	67	88

$L_{WA2}$  = niveau sonore du boîtier en dB.


$L_{WA5}$  = niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

$L_{WA6}$  = niveau sonore du soufflage libre en dB.

## Courbe caractéristique


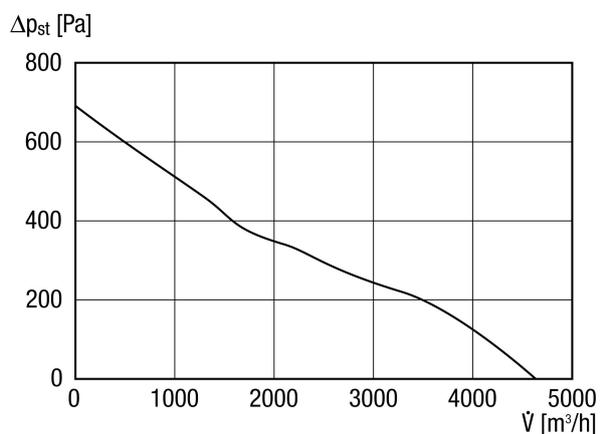


## Courbe caractéristique Pertes en pression d'eau dans le registre de chauffage

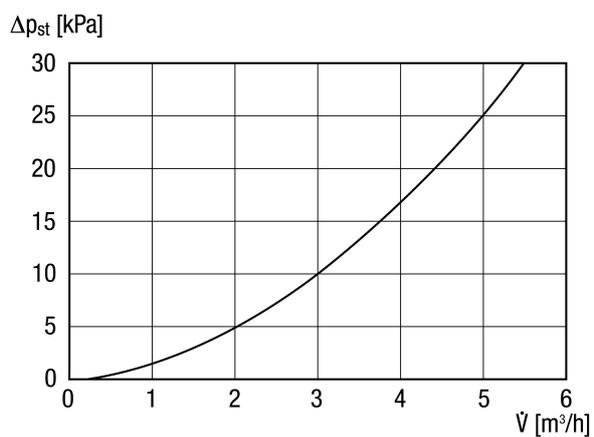

# KFD 9040-F

Dessin coté [mm]

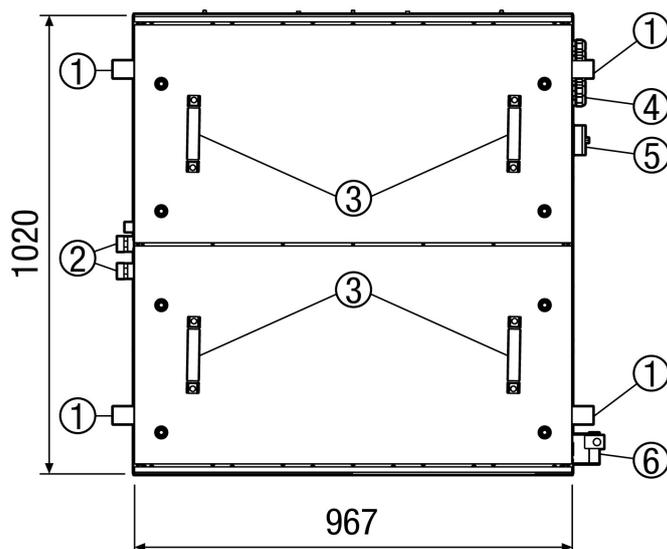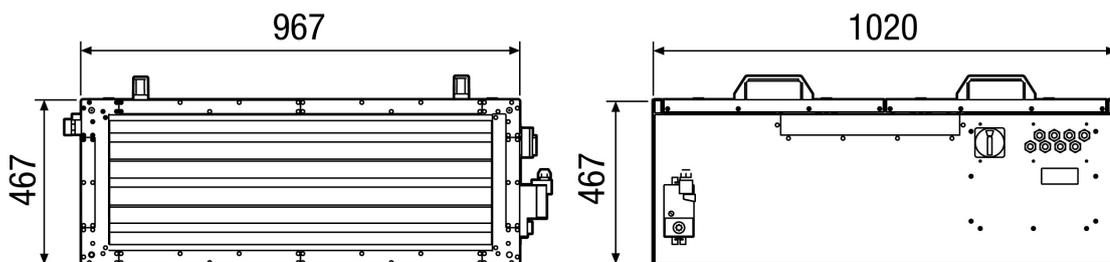

- ① Équerre de montage (position variable)
- ② Raccord d'eau chaude pour les réchauffeurs d'air à eau 3/4" AG (au choix, raccord aussi sur le côté opposé)
- ③ Poignée de montage
- ④ Branchements électriques
- ⑤ Bornier du ventilateur
- ⑥ Servomoteur volet