


KW-AL 25/2E

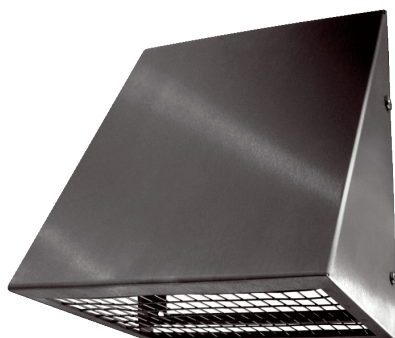

Description rapide

raccord mural d'air extérieur, DN 250, acier inoxydable brossé

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiment neuf, Réhabilitation

Référence


0152.0112

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Air extérieur
Lieu de montage	Mur extérieur
Matériau	Acier inoxydable (V2A)
Couleur	Acier inoxydable, brossé
Poids	3 kg
Poids avec emballage	3,7 kg
Largeur nominale	250 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	380 mm
Profondeur	175 mm
Largeur avec emballage	390 mm
Hauteur avec emballage	430 mm
Profondeur avec emballage	225 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799521129

KW-AL 25/2E

Courbe caractéristique

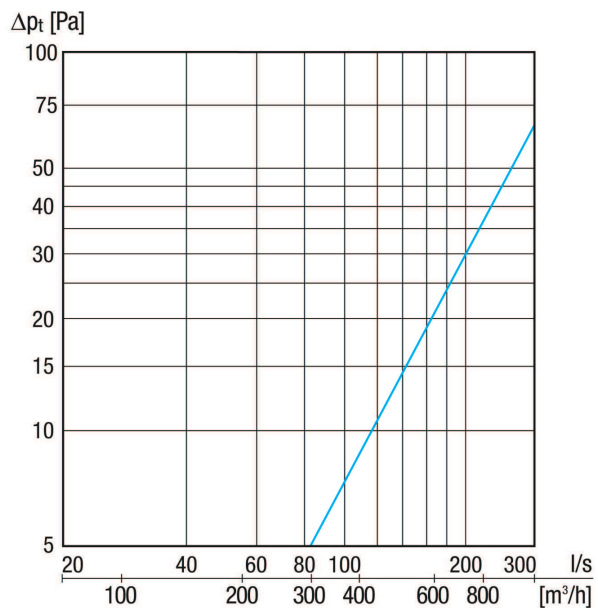

Dessin coté [mm]

- ① Vue du dessous - Aspiration de l'air extérieur
- ② Vue latérale raccord d'air rejeté
- ③ Vue avant raccord d'air rejeté

