

# LZP-R 50



## Description rapide

Grille de protection anti-intempéries à perte de charge réduite, tôle d'acier galvanisée, dimensions de la gaine 800 x 500 mm


Référence 0151.0386

## Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Montage	extérieur
Lieu de montage	Mur / Gaine rectangulaire
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	25,8 kg
Poids avec emballage	28 kg
Dimension de la gaine rectangulaire	800 mm x 500 mm
Section libre	3.240 cm <sup>2</sup>
Largeur	1.229 mm
Hauteur	575 mm
Profondeur	73 mm
Largeur avec emballage	1.300 mm
Hauteur avec emballage	600 mm
Profondeur avec emballage	300 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	D
GTIN (EAN)	4012799513865


# LZP-R 50

## Courbe caractéristique

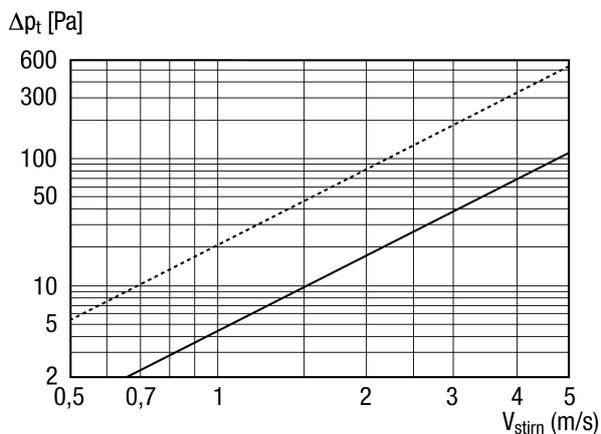

Ligne discontinue : perte de pression aspiration  
 Ligne continue : perte de pression poussée

## Dessin coté [mm]

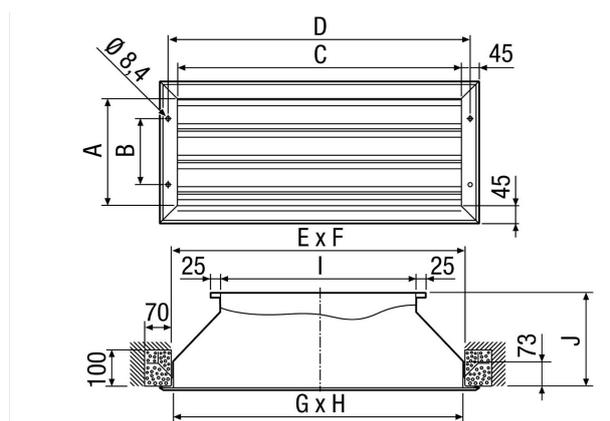

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
485	375	1.185	1.229	1.210	510	1.200	500	800	250