

MF-V75-8



Description rapide

Diffuseur d'air en plastique insonorisant, avec 2 ouvertures de visite, pour 8 x gaine flexible MF-F75, conduit d'amenée DN 160, largeur x hauteur x profondeur : 710 x 185 x 350 mm

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations


Référence 0059.0980

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Débit d'air	300 m ³ /h (conseillé)
Lieu de montage	Plafond / Mur / Planchers
Matériau	Plastique EPP
Indications de matière plastique	Sans PVC
Poids	1,85 kg
Poids avec emballage	1,9 kg
Diamètre de raccordement	160 mm
Diamètre de raccordement gaine flexible	75 mm
Nombre de pièces de raccordement	8
Largeur	710 mm
Hauteur	185 mm
Profondeur	350 mm
Largeur avec emballage	712 mm
Hauteur avec emballage	187 mm
Profondeur avec emballage	380 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799599807


MF-V75-8

Courbe caractéristique

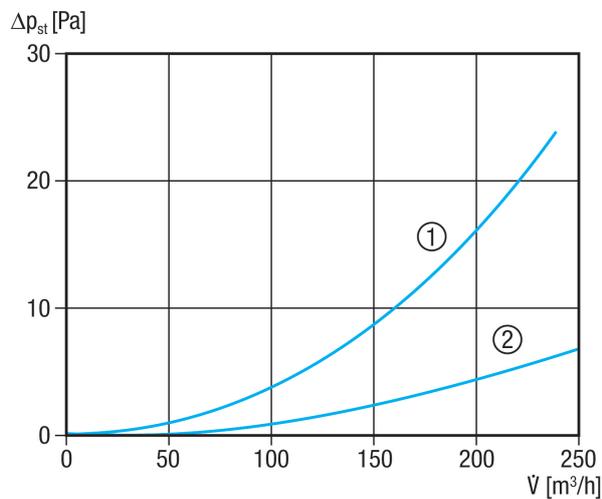

- ① Diffuseur 50 % ouvert
- ② Diffuseur 100 % ouvert

Dessin coté [mm]

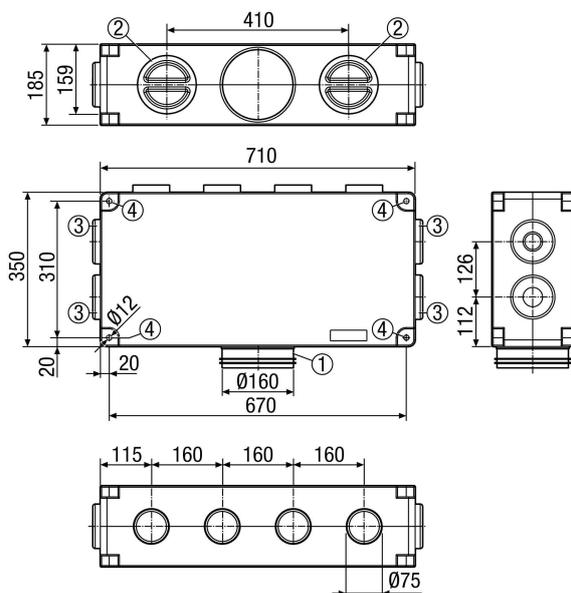

- ① Raccord appareil de ventilation
- ② Ouvertures de visite
- ③ Raccords gaines flexibles MF-F
- ④ Trous de fixation pour tiges filetées