

MLZ 25



Description rapide

Grille extérieure, tôle d'acier galvanisée, DN 250


Référence 0151.0102

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	4 m/s
Montage	extérieur
Lieu de montage	Mur
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Nombre de lamelles	5
Maille de la grille de protection contre petits animaux en cm ²	15 x 1
Poids	1,95 kg
Poids avec emballage	2,12 kg
Convient pour une largeur nominale de	250 mm
Section libre	414 cm ²
Largeur	307 mm
Hauteur	280 mm
Profondeur	52 mm
Largeur avec emballage	335 mm
Hauteur avec emballage	335 mm
Profondeur avec emballage	60 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799511021


MLZ 25

Courbe caractéristique Pertes de charge

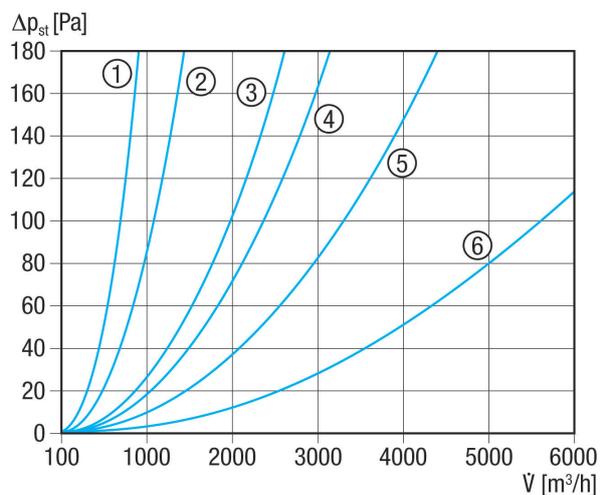

- ① MLA 20, MLZ 20
- ② MLA 25, MLZ 25
- ③ MLA 30, MLZ 30
- ④ MLA 35, MLZ 35
- ⑤ MLA 40, MLZ 40
- ⑥ MLA 50, MLZ 50

Dessin coté [mm]

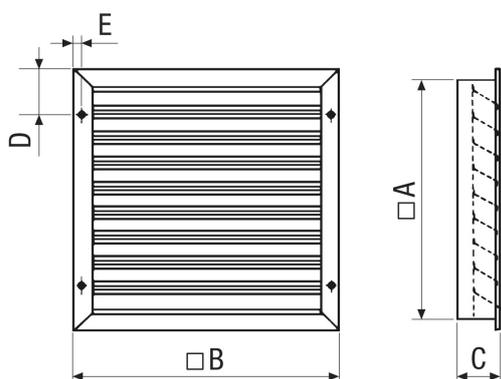

A	B	C	D	E
280	307	52	68	12,5

Nombre de lamelles 5

Maille de la grille de protection contre petits animaux 15 x 1