


NHKR-MV4555-H-CCW2 22NC

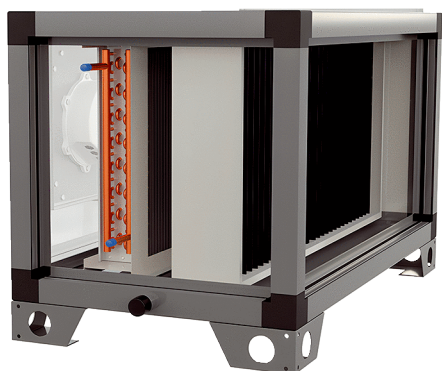

Description rapide

Registre externe de réchauffage d'appoint et de refroidissement à base d'eau CCW2 22NC pour montage dans le gaine d'air entrant. Compatible avec le CTA 5500 MV4555H. Commande avec appareil centralisé de traitement d'air CTA nécessaire.

Référence 0043.2638

Caractéristiques techniques

Modèle	pour une série d'appareils horizontaux
Débit d'air	1.000 m ³ /h / 6.900 m ³ /h
Perte de charge	3 Pa
Fluide	Eau / 16 bar / 110 °C
Pression de service max.	16 bar
Température max. du fluide	110 °C
Matériau caloporteur	aluminium
Dimension de la gaine à la sortie	DN 630
Dimension de la gaine à l'entrée	(B x H) 800 x 1090 mm
Détecteur de changement de mode	Oui, avec détecteur de changement de mode en option
Application	Différence de température élevée
Code de registre	M 25x22 3/8 C S 44T 4R 590A 3P 22NC
Lieu de montage	Gaine d'air entrant / Intérieur / extérieur
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	blanc, similaire RAL 7047
Poids	51,6 kg
Poids avec emballage	60,89 kg
Largeur	760 mm
Hauteur	1.434 mm
Profondeur	885 mm
Largeur avec emballage	880 mm
Hauteur avec emballage	1.674 mm
Profondeur avec emballage	1.005 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	X
GTIN (EAN)	4012799985624

NHKR-MV4555-H-CCW2 22NC

Dessin coté [mm]

