

RSR 10/50-1



Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur 1000 mm, DN 100

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0600

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	1,55 kg
Poids avec emballage	2,94 kg
Diamètre de raccordement	100 mm
Convient pour une largeur nominale de	100 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	210 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	215 mm
Hauteur avec emballage	215 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	25 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	48 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	56 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	42 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	32 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799926009

RSR 10/50-1

Courbe caractéristique

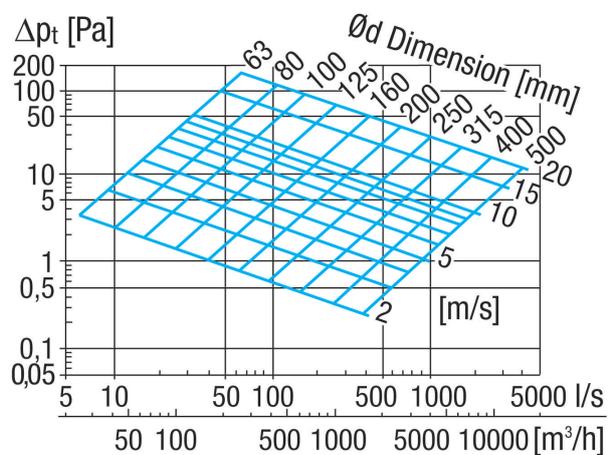

Dessin coté [mm]

