

# RSR 10/50



## Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 100

## Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0321

## Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,56 kg
Poids avec emballage	2,12 kg
Largeur nominale	100 mm
Largeur	1.120 mm
Hauteur	212 mm
Profondeur	212 mm
Largeur avec emballage	1.195 mm
Hauteur avec emballage	225 mm
Profondeur avec emballage	225 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	11 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	28 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	46 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	58 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	36 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	36 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923213


# RSR 10/50

## Courbe caractéristique Pertes de charge

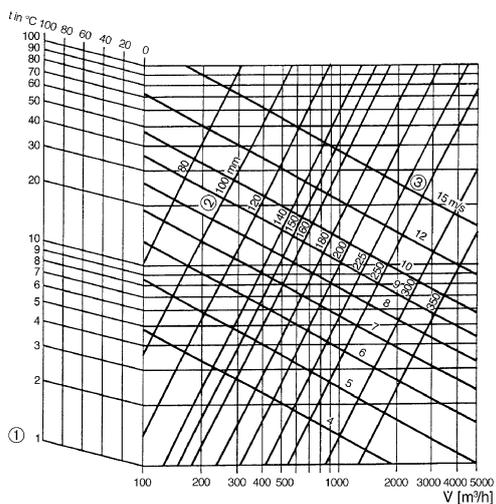

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

## Dessin coté [mm]

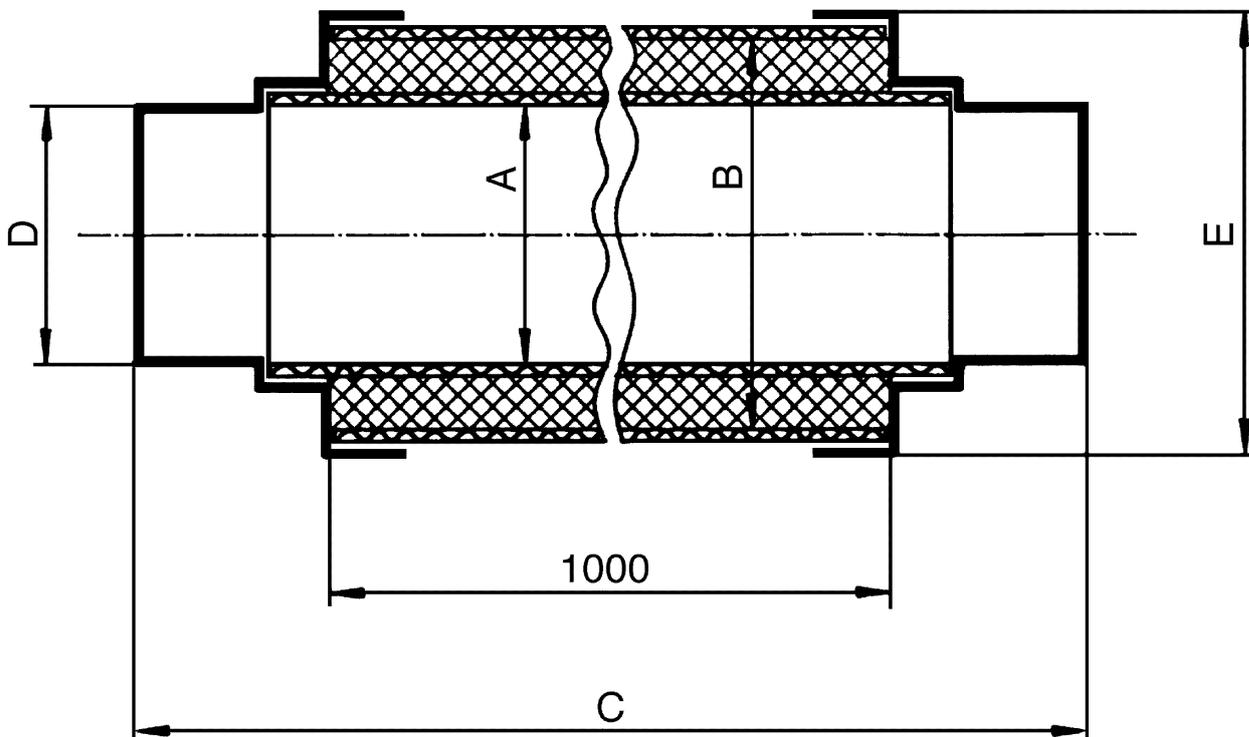



# RSR 10/50

A	B	C	D	E
100	200	1.120	99,5	212