

RSR 12



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur : 1000 mm, DN 125

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0312

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,6 kg
Poids avec emballage	1,64 kg
Largeur nominale	125 mm
Largeur	189,5 mm
Hauteur	189,5 mm
Profondeur	1.120 mm
Largeur avec emballage	225 mm
Hauteur avec emballage	225 mm
Profondeur avec emballage	1.185 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	30 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	47 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	49 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	25 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923121


RSR 12

Courbe caractéristique Pertes de charge

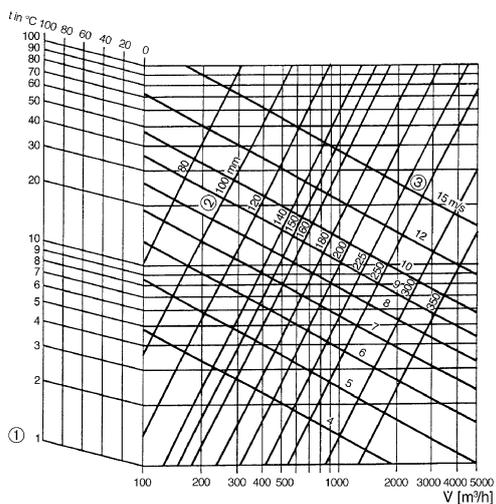

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

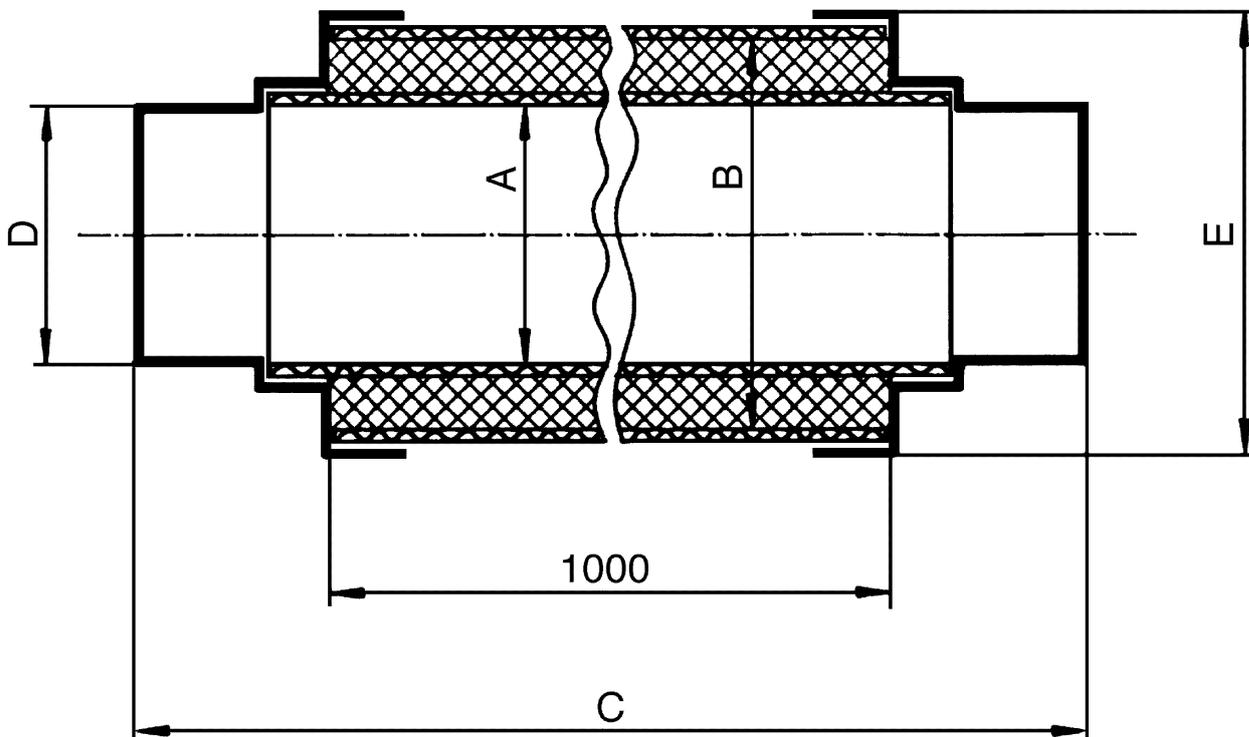



RSR 12

A	B	C	D	E
125	180	1.120	124,5	224