

RSR 12/50



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 125

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel

Référence 0092.0322

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,76 kg
Poids avec emballage	2,37 kg
Largeur nominale	125 mm
Largeur	1.120 mm
Hauteur	236 mm
Profondeur	236 mm
Largeur avec emballage	1.190 mm
Hauteur avec emballage	270 mm
Profondeur avec emballage	270 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	1 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	24 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	41 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	45 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	29 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	28 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923220


RSR 12/50

Courbe caractéristique Pertes de charge



- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

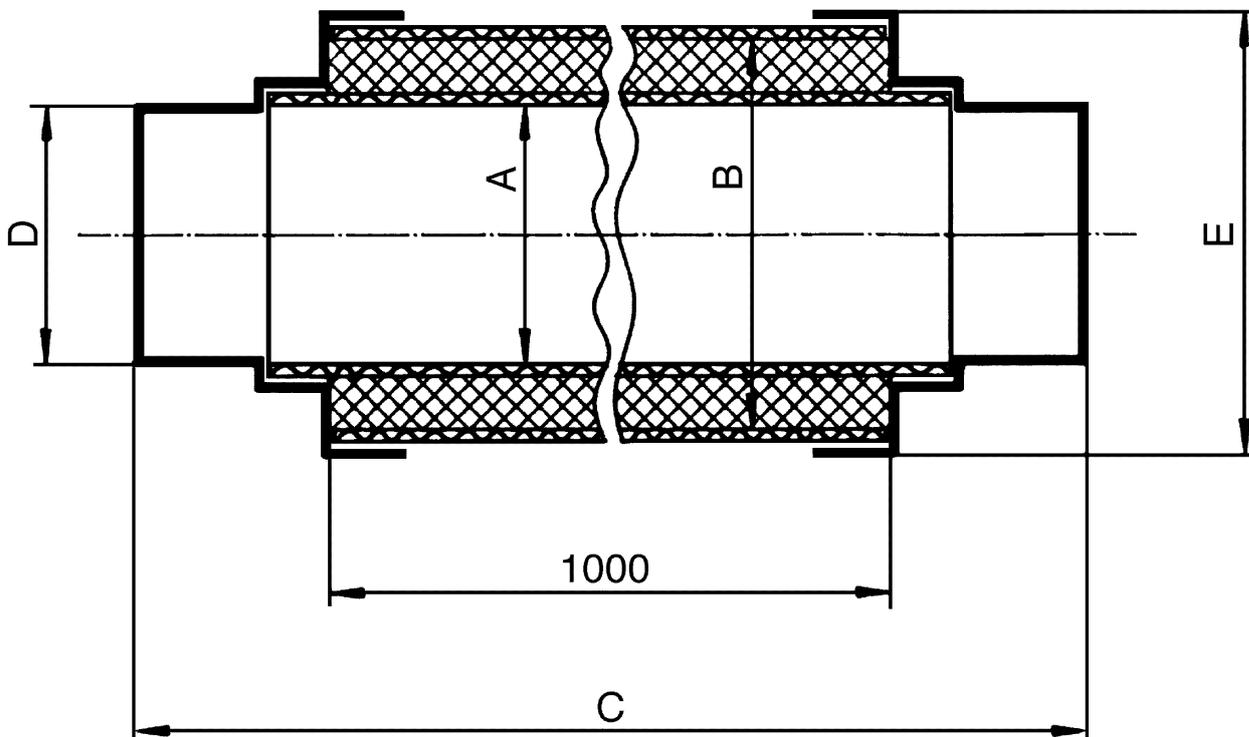



RSR 12/50

A	B	C	D	E
125	224	1.120	124,5	236