

# RSR 16-1



## Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur 1000 mm, DN 160

## Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0595

## Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	1,3 kg
Poids avec emballage	1,79 kg
Diamètre de raccordement	160 mm
Convient pour une largeur nominale de	160 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	210 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	215 mm
Hauteur avec emballage	215 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	1 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	24 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	44 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	18 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799925958

# RSR 16-1

## Courbe caractéristique

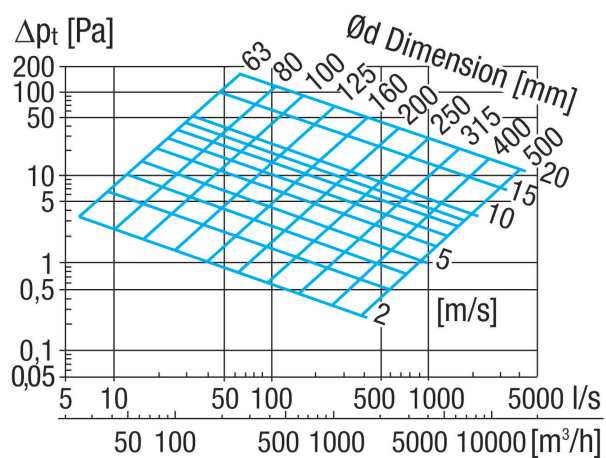

## Dessin coté [mm]

