


RSR 18

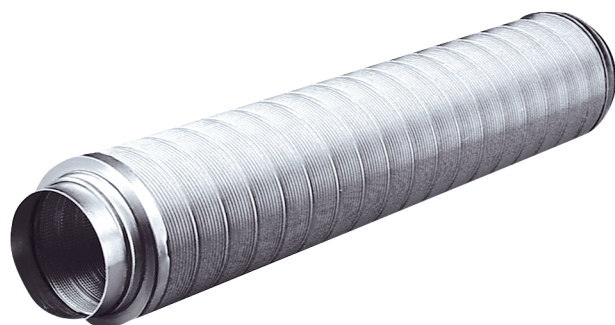

Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur : 1 000 mm, DN 180

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel

Référence 0092.0315

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Modèle | Garniture d'insonorisation 25 mm |
| Matériau | aluminium |
| Poids | 1,3 kg |
| Largeur nominale | 180 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 236 mm |
| Profondeur | 1.120 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz | 2 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz | 2 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz | 4 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz | 9 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz | 20 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz | 27 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz | 13 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz | 11 dB |
| Affaiblissement d'insertion global | |
| Affaiblissement d'insertion remarque | |
| Insonorisation | oui |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | C |
| GTIN (EAN) | 4012799923152 |


RSR 18

Courbe caractéristique Pertes de charge



- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

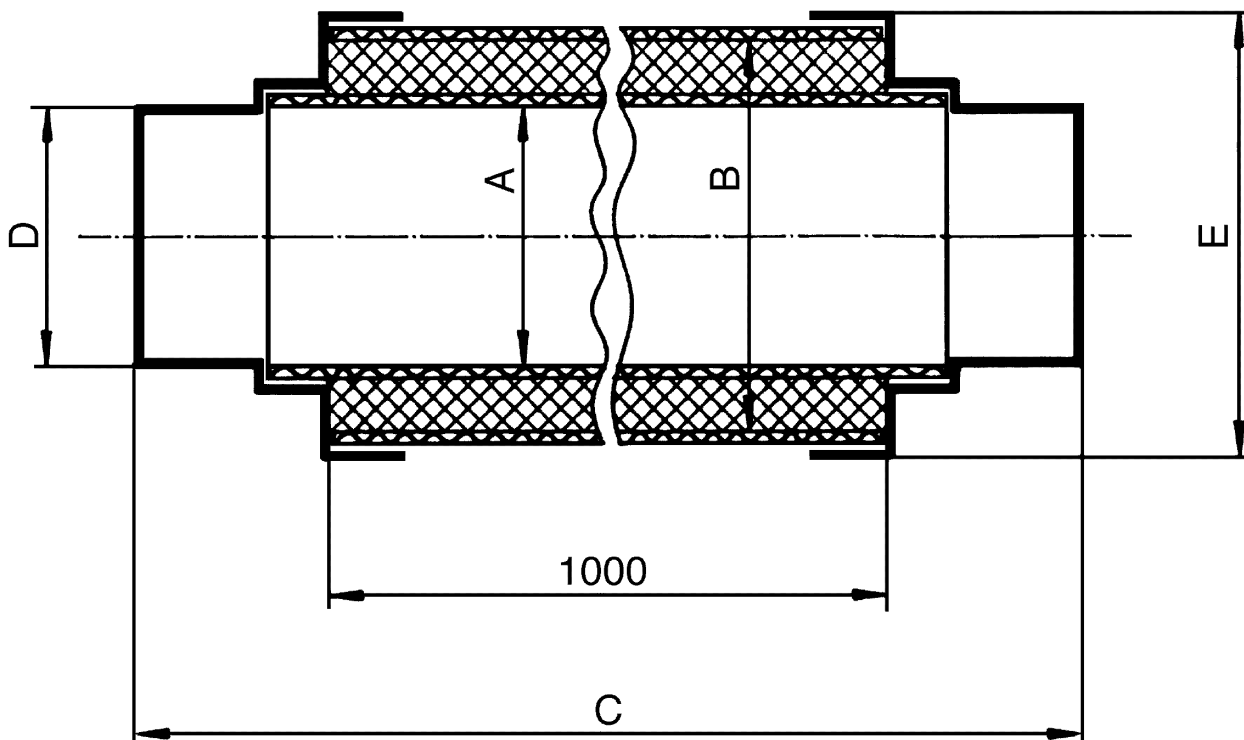



RSR 18

| A | B | C | D | E |
|-----|-----|-------|-------|-----|
| 180 | 224 | 1.120 | 179,5 | 236 |