

RSR 20/50



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 200

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0326

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	2,34 kg
Poids avec emballage	3,07 kg
Largeur nominale	200 mm
Largeur	1.120 mm
Hauteur	312,5 mm
Profondeur	312,5 mm
Largeur avec emballage	1.180 mm
Hauteur avec emballage	315 mm
Profondeur avec emballage	315 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	32 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	15 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923268


RSR 20/50

Courbe caractéristique Pertes de charge

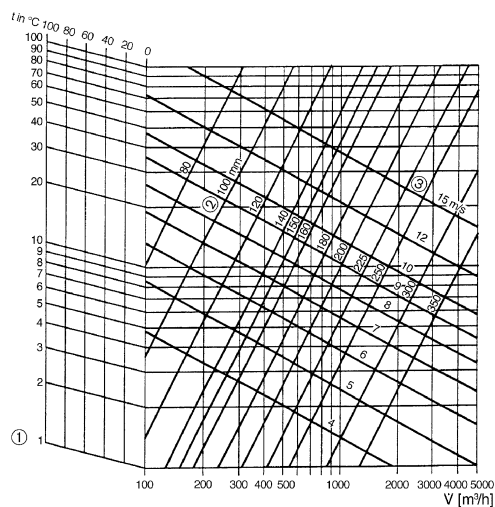

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

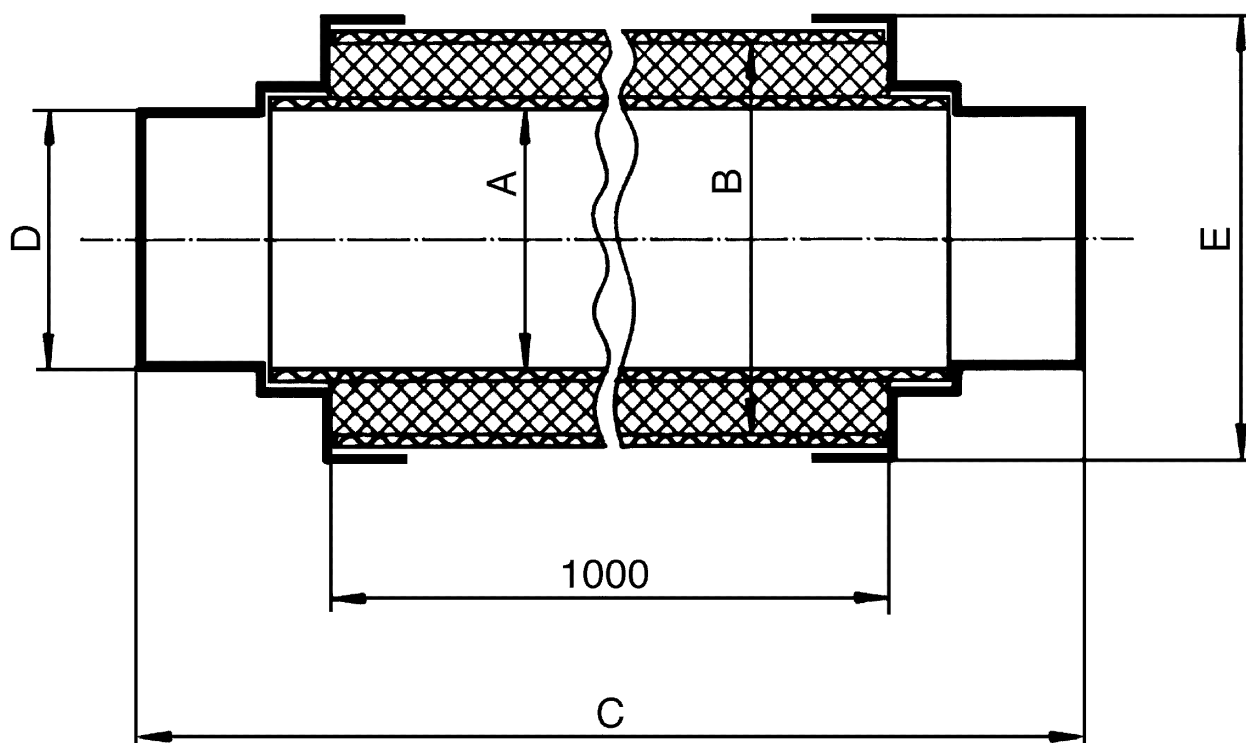



RSR 20/50

A	B	C	D	E
200	300	1.120	199,5	312,5