

RSR 25



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur : 1000 mm, DN 250

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0317

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Matériau	aluminium
Poids	2,9 kg
Poids avec emballage	2,74 kg
Largeur nominale	250 mm
Largeur	312,5 mm
Hauteur	312,5 mm
Profondeur	1.170 mm
Largeur avec emballage	315 mm
Hauteur avec emballage	315 mm
Profondeur avec emballage	1.180 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	37 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	18 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923176


RSR 25

Courbe caractéristique Pertes de charge

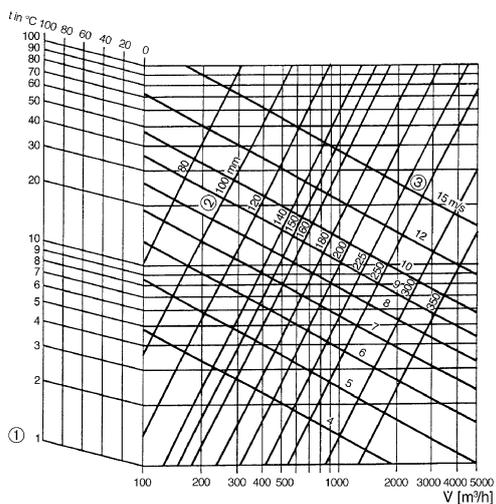

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

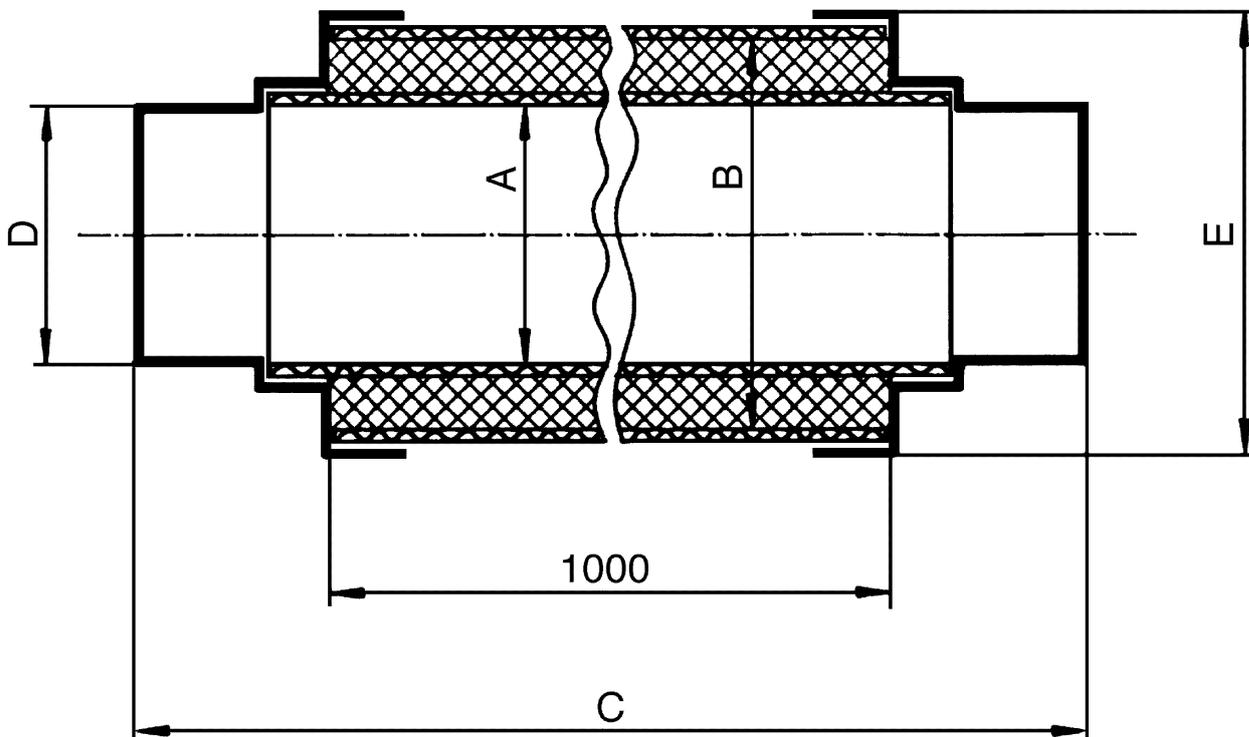



RSR 25

A	B	C	D	E
250	300	1.170	249,4	355