

RSR 28



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur : 1 000 mm, DN 280

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0318

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Matériau	aluminium
Poids	3,6 kg
Poids avec emballage	4,85 kg
Largeur nominale	280 mm
Largeur	362,5 mm
Hauteur	362,5 mm
Profondeur	1.170 mm
Largeur avec emballage	380 mm
Hauteur avec emballage	380 mm
Profondeur avec emballage	1.195 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	1 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	18 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	9 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923183


RSR 28

Courbe caractéristique Pertes de charge

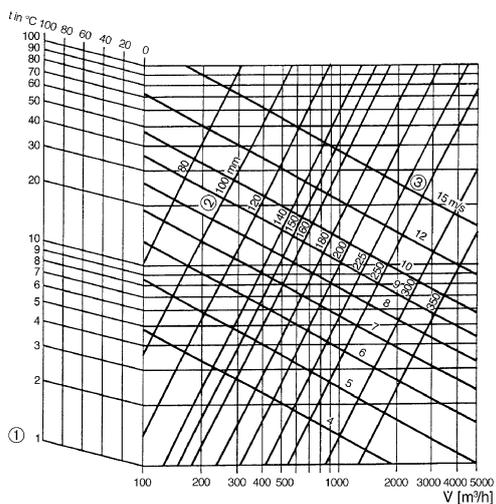

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

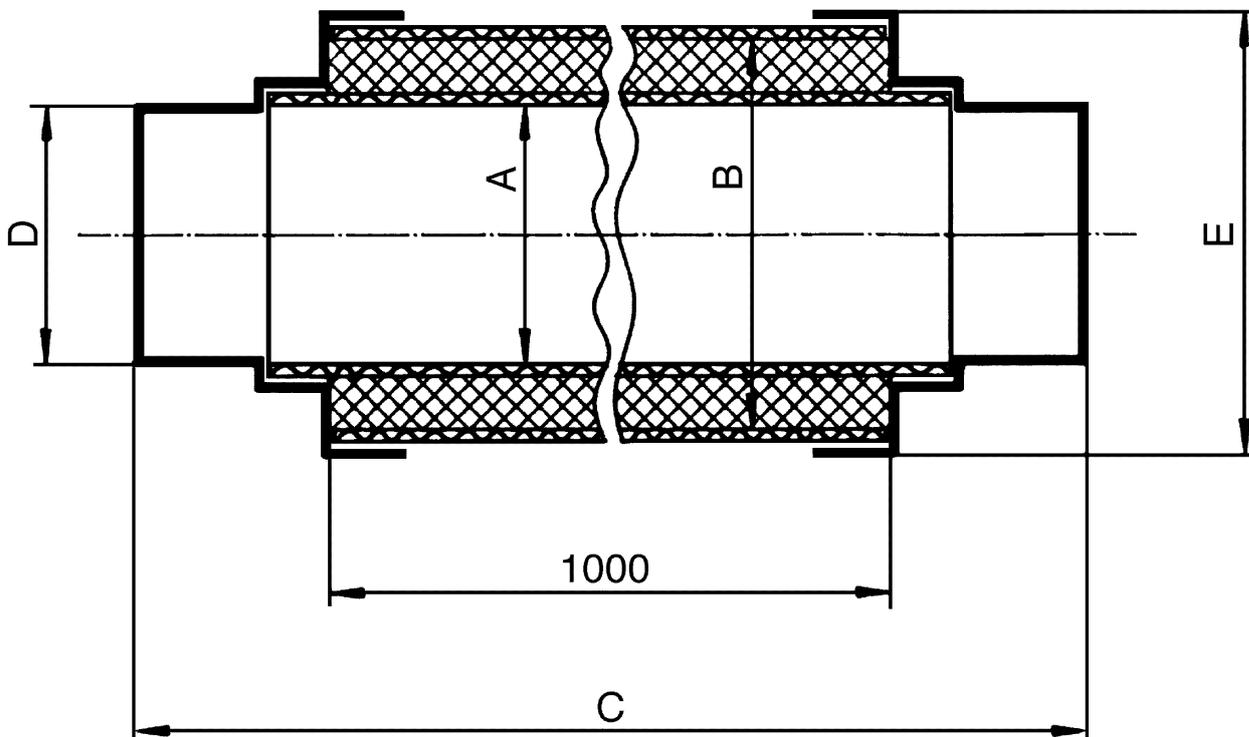



RSR 28

A	B	C	D	E
280	355	1.170	279,5	362,5