

RSR 31-1



Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur 1000 mm, DN 315

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0599

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	2,8 kg
Poids avec emballage	3,86 kg
Diamètre de raccordement	315 mm
Convient pour une largeur nominale de	315 mm
Largeur	365 mm
Hauteur	365 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	400 mm
Hauteur avec emballage	400 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	1 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	1 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	10 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799925996

RSR 31-1

Courbe caractéristique

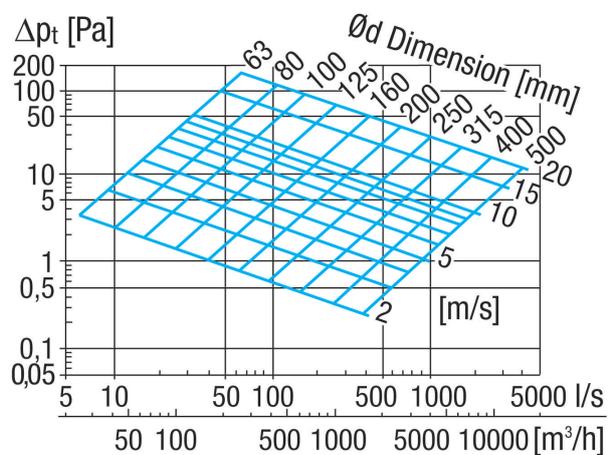

Dessin coté [mm]

