

RSR 40/50-1



Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur 1000 mm, DN 400

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0608

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	4,4 kg
Poids avec emballage	5,82 kg
Diamètre de raccordement	400 mm
Convient pour une largeur nominale de	400 mm
Largeur	510 mm
Hauteur	510 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	520 mm
Hauteur avec emballage	520 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	9 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799926085

RSR 40/50-1

Courbe caractéristique

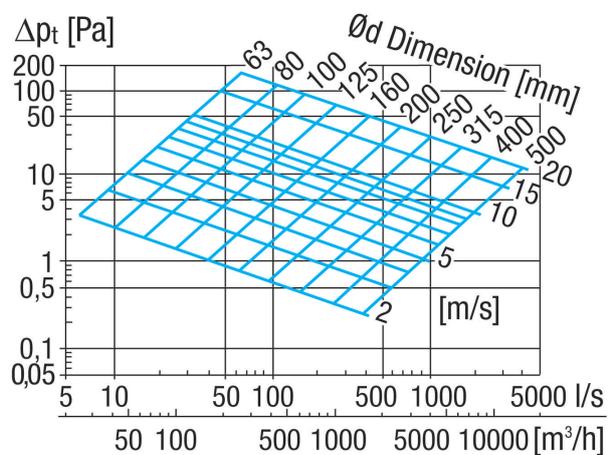

Dessin coté [mm]

