

RSR 8-1



Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur 1000 mm, DN 80

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0591

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	0,85 kg
Poids avec emballage	1,22 kg
Diamètre de raccordement	80 mm
Convient pour une largeur nominale de	80 mm
Largeur	135 mm
Hauteur	135 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	165 mm
Hauteur avec emballage	165 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	10 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	18 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	38 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	55 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	40 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	27 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799925910

RSR 8-1

Courbe caractéristique

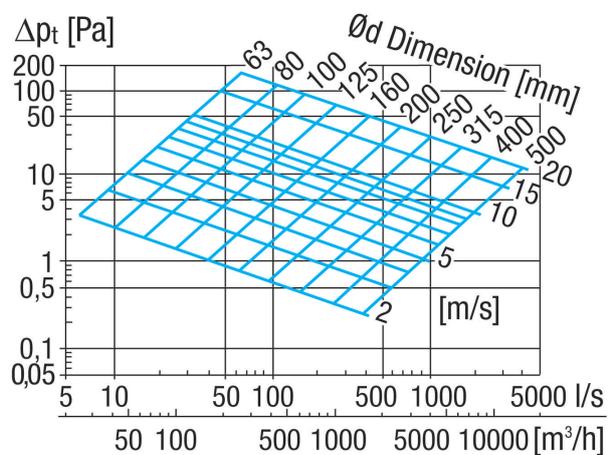

Dessin coté [mm]

