

RS 20



Description rapide

Volet de fermeture, à commande manuelle, DN 200

Référence


0151.0338

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Montage	extérieur
Lieu de montage	Mur
Position d'installation	vertical
Matériau	Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Couleur des lamelles	gris argent
Poids	0,55 kg
Poids avec emballage	0,7 kg
Type de volet	électrique / manuel
Largeur nominale	200 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	260 mm
Profondeur	39 mm
Largeur avec emballage	325 mm
Hauteur avec emballage	275 mm
Profondeur avec emballage	50 mm
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799513384


RS 20

Courbe caractéristique Chutes de pression

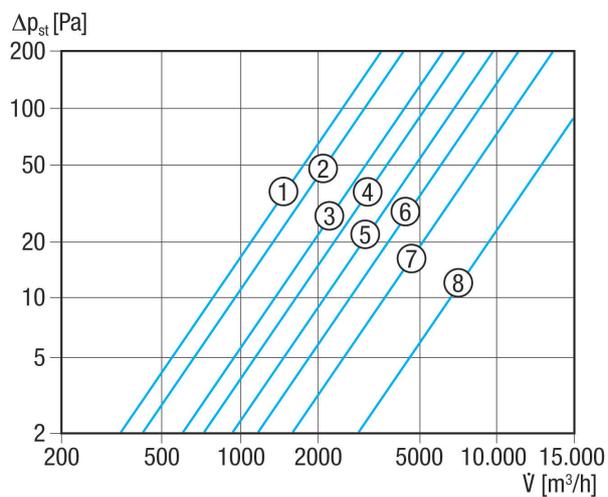

- ① RS 20
- ② RS 25
- ③ RS 30
- ④ RS 35
- ⑤ RS 40
- ⑥ RS 45
- ⑦ RS 50
- ⑧ RS 60

Dessin coté [mm]

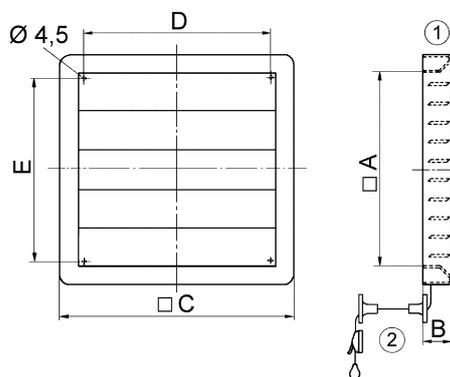

A	B	C	D	E
200	39	260	197	182

- ① Réglable manuellement
- ② Renvoi pour tirette