

RS 40



Description rapide

Volet de fermeture, à commande manuelle, DN 400


Référence 0151.0342

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Montage	extérieur
Lieu de montage	Mur
Position d'installation	vertical
Matériau	Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Couleur des lamelles	gris argent
Poids	1,86 kg
Poids avec emballage	2,15 kg
Type de volet	électrique / manuel
Largeur nominale	400 mm
Largeur	472 mm
Hauteur	472 mm
Profondeur	41 mm
Largeur avec emballage	535 mm
Hauteur avec emballage	485 mm
Profondeur avec emballage	50 mm
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799513421


RS 40

Courbe caractéristique Chutes de pression

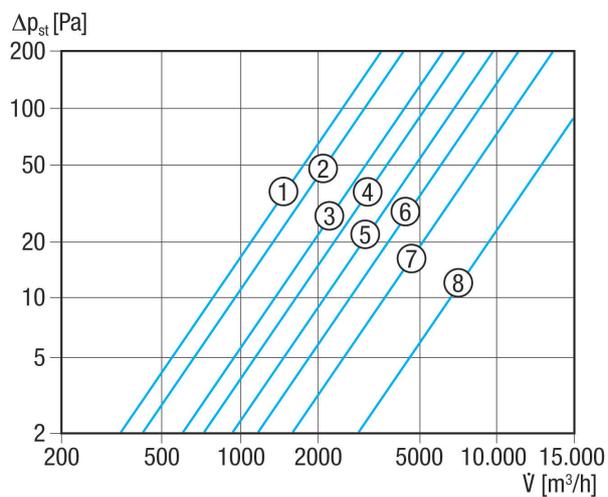

- ① RS 20
- ② RS 25
- ③ RS 30
- ④ RS 35
- ⑤ RS 40
- ⑥ RS 45
- ⑦ RS 50
- ⑧ RS 60

Dessin coté [mm]

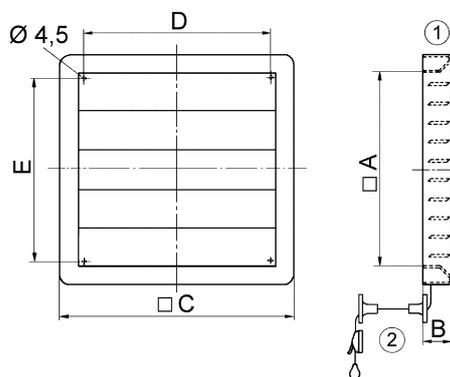

A	B	C	D	E
412	41	472	405	390

- ① Réglable manuellement
- ② Renvoi pour tirette