

RS 50



Description rapide

Volet de fermeture, à commande manuelle, DN 500


Référence 0151.0344

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Montage	extérieur
Lieu de montage	Mur
Position d'installation	vertical
Matériau	Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Couleur des lamelles	gris argent
Poids	2,63 kg
Poids avec emballage	3,05 kg
Type de volet	électrique / manuel
Largeur nominale	500 mm
Largeur	578 mm
Hauteur	578 mm
Profondeur	42 mm
Largeur avec emballage	640 mm
Hauteur avec emballage	590 mm
Profondeur avec emballage	50 mm
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799513445


RS 50

Courbe caractéristique Chutes de pression

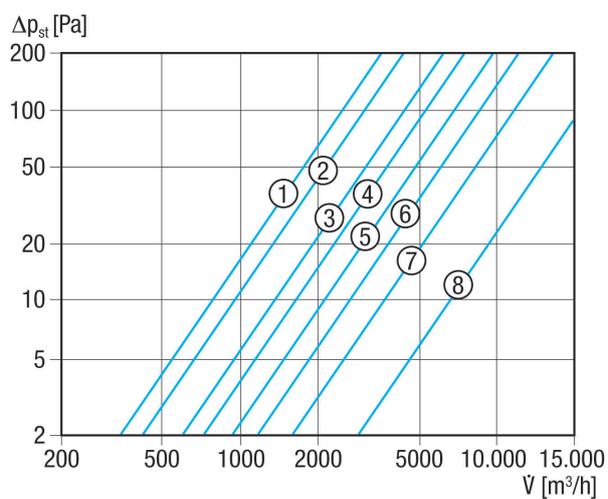

- ① RS 20
- ② RS 25
- ③ RS 30
- ④ RS 35
- ⑤ RS 40
- ⑥ RS 45
- ⑦ RS 50
- ⑧ RS 60

Dessin coté [mm]

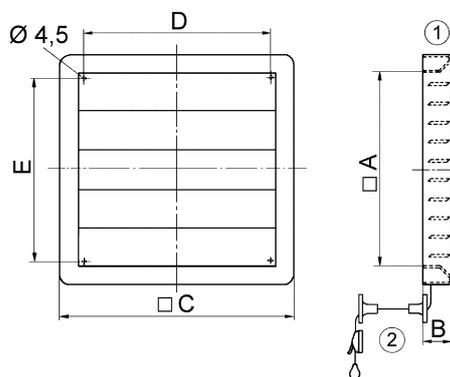

A	B	C	D	E
517	42	578	510	494

- ① Réglable manuellement
- ② Renvoi pour tirette