

SD 63



Description rapide

Silencieux sur socle pour DN 630

Référence


0092.0346ALT

Caractéristiques techniques

Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	20 m/s
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	96
Convient pour une largeur nominale de	630 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	8 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
GTIN (EAN)	4012799923466

SD 63

Dessin coté [mm]

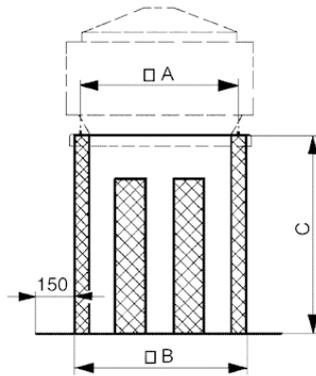

Dessin coté [mm]

