


# US 16 T

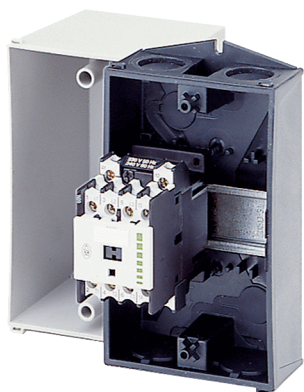

## Description rapide

Contacteur universel, tension de commande AC 230 V / 50 Hz, max. 16 A

Référence

0157.0769

## Caractéristiques techniques

Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	600 V
Charge maximale (charge ohmique)	16 A
Type de protection	IP 55
Mode de montage	Montage apparent
Poids	0,67 kg
Poids avec emballage	0,78 kg
Largeur	100 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	145 mm
Largeur avec emballage	105 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Profondeur avec emballage	185 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799577690