

WRG 20-1



Description rapide

Récupérateur de chaleur pour encastrement mural

Référence 0082.0226

Caractéristiques techniques

Débit d'air	100 m³/h
Vitesse de rotation	1.320 1/min
Vitesse variable	✓
Tension de service	230 V
Consommation	35 W
I _{Max}	0,2 A
Type de protection	IP 44
Lieu de montage	Mur
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	5,08
Poids avec emballage	5,08 kg
Largeur avec emballage	360 mm
Hauteur avec emballage	160 mm
Profondeur avec emballage	490 mm
Température des fluides à I _{max}	40 °C
Taux de récupération de chaleur	50 %
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	D
GTIN (EAN)	4012799822264


Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA7} , haut (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	54

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

WRG 20-1

Dessin coté [mm]

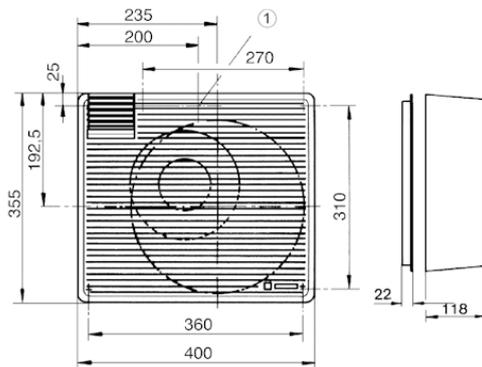

- ① Entrée des câbles encastrée.
- ② Découpe de la fenêtre ou perçage de cloison nécessaire 295 mm.