

# WRG 300 DC



## Description rapide

Système de ventilation compact avec récupération de chaleur très performante

## Exemples d'utilisation

Maison à faible niveau énergétique


Référence 0082.0048

## Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation	2.070 1/min
Vitesse variable	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Lieu d'installation	Cave
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	blanc perlé, similaire RAL 1013
Poids	31
Classe de filtre	G3
Diamètre de raccordement	150 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	50 °C
Taux de disponibilité de la chaleur	90 %
Type de construction de l'échangeur de chaleur	Rotor de condensation
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799820482

# WRG 300 DC

Dessin coté [mm]

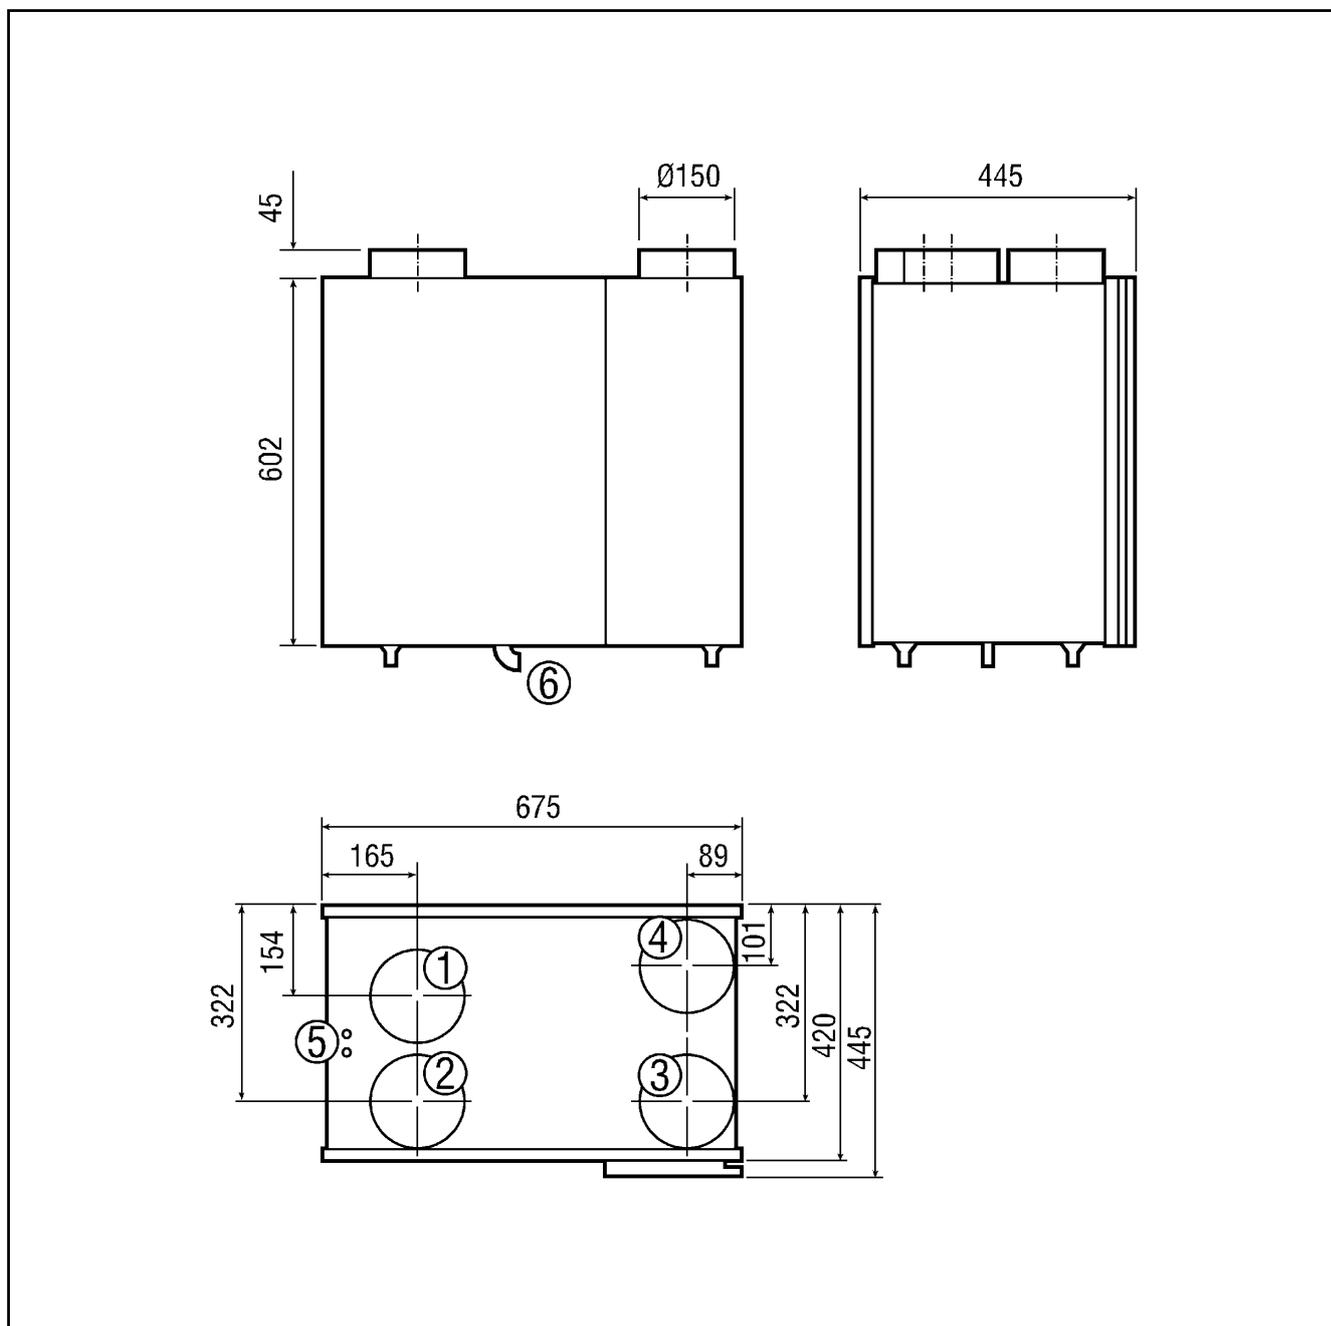

- ① Air entrant
- ② Air rejeté
- ③ Air sortant
- ④ Air extérieur
- ⑤ Branchement électrique
- ⑥ Raccordement pour condensats