


WRG 20-1

Encastrement mural


- L'encastrement dans le mur est réalisé conformément à l'illustration ci-contre.
- Le manchon (poste 3) est adapté à l'épaisseur du mur. En présence de murs plus épais, il peut également être équipé d'un manchon de prolongation.

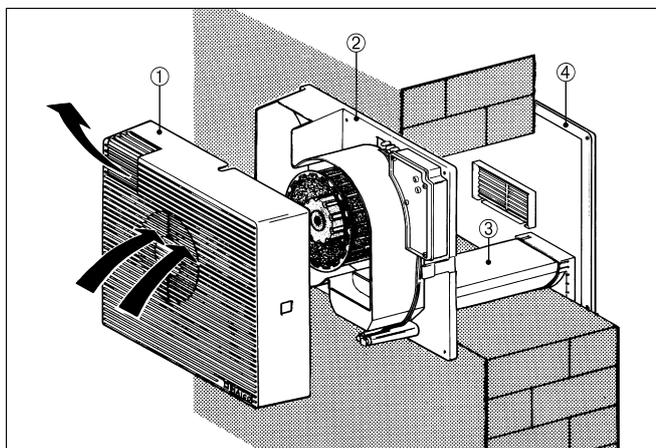

- ① Protection
- ② Récupérateur de chaleur WRG 20
- ③ Manchon
- ④ Volet de fermeture extérieur électrique

Montage en fenêtre

- Le montage dans la fenêtre est réalisé conformément à l'illustration ci-contre.
- Utiliser un manchon de prolongation pour les doubles vitrages et les vitrages composites.

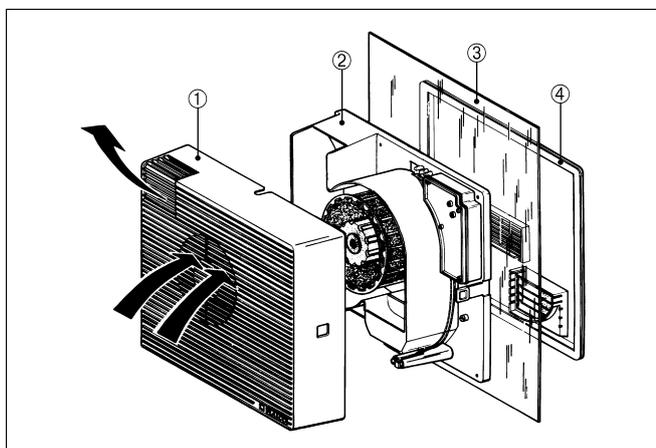

- ① Protection
- ② Récupérateur de chaleur WRG 20
- ③ Vitre
- ④ Volet de fermeture extérieur électrique