
SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

WRG300PLUS



WRG 300 plus

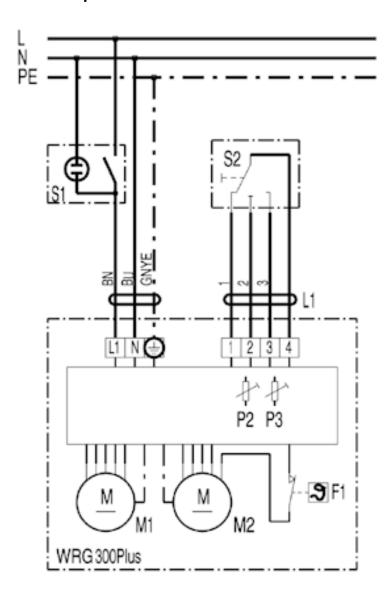

- S1 Interrupteur général (éclairé, à fournir par le client)
- S2 Interrupteur à 3 niveaux (à fournir par le client) (1 = économique, 2 = moyen, 3 = élevé)
- L1 Câble de courant faible, 4 brins > 0,5mm2 (à fournir par le client)
- P2 Réglage niveau 2
- P3 Réglage niveau 3
- M1 Ventilateur d'air sortant
- M2 Ventilateur d'air entrant
- F1 Protection contre le gel