

ALD 125 VA



Kratka informacija

Zvučno izolirani ulazi za vanjski zrak za decentralnu kućnu ventilaciju s ručnom žaluzinom i vanjskom rešetkom od plemenitog čelika, DN 125


Broj artikla 0152.0068

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis zraka
Maks. volumen zraka	30 m ³ /h
Mjesto ugradnje	Zid
Materijal rešetke	Plastika (unutarnja rešetka) / Plemeniti čelik (vanjska rešetka)
Materijal kućišta	Plastika
Boja	čisto bijela, slična RAL 9010
Težina	1,18 kg
Težina s pakovanjem	1,44 kg
Vrsta filtra	Filter prašine
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Vrsta žaluzine	ručno, sa zaporom
Nominalna dužina	125 mm
Širina	159 mm
Visina	159 mm
Dubina	572 mm
Širina s pakovanjem	170 mm
Visina s pakovanjem	180 mm
Dubina s pakovanjem	590 mm
Temperatura okoline	60 °C
Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa D _{n,w}	47 dB
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799520689


ALD 125 VA

Krivulja Gubici tlaka

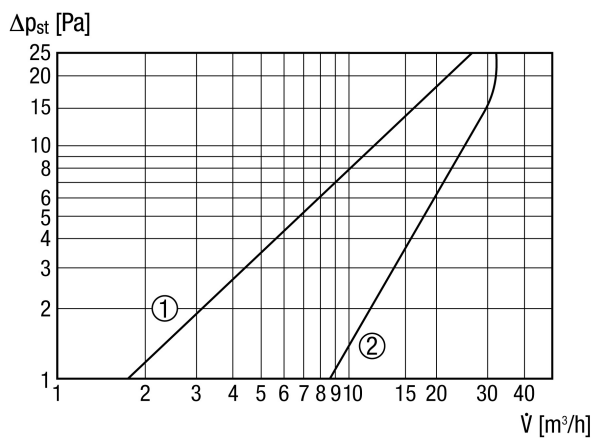

- ① Filtar za prašinu ISO Coarse 45 % (G3)
- ② Filtar za prašinu ISO Coarse 30 % (G2)

Crtež s veličinama [mm]

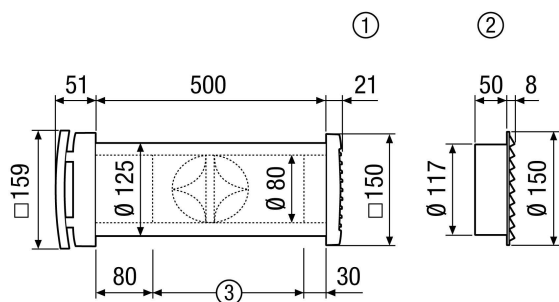

- ① Kvadratna vanjska rešetka od plastike ALD 125
- ② Okrugla vanjska rešetka od plemenitog čelika ALD 125 VA
- ③ Po potrebi skratiti na debljinu zida