

AWV 15/2 EC



Kratka informacija

Radijalni vanjski zidni ventilator, DN 150, volumen zraka 527 m³/h, motor s EC tehnologijom

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Radni prostor, Komercijalni prostor

Broj artikla

0073.0597

Tehnički podaci

Volumen zraka	605 m ³ /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	122 W
I _{Maks.}	0,79 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Vanjski zid
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	bijela
Težina	5,3 kg
Težina s pakovanjem	5,6 kg
Nominalna dužina	150 mm
Širina	260 mm
Visina	355 mm
Dubina	131 mm
Širina s pakovanjem	275 mm
Visina s pakovanjem	385 mm
Dubina s pakovanjem	175 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

AWV 15/2 EC


GTIN (EAN)	4012799735977
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

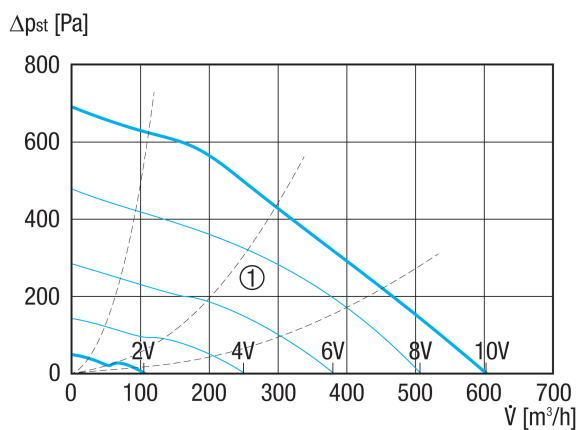

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

AWV 15/2 EC

Crtež s veličinama [mm]

